




GWARANCJA
2
LATA

ELEMENT
GRZEWczy
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDZ
25%*
ENERGII

ErP
READY

Zaawansowane funkcje termostatu, podtrzymanie
pamięci programatora (30 min), uniwersalny design.

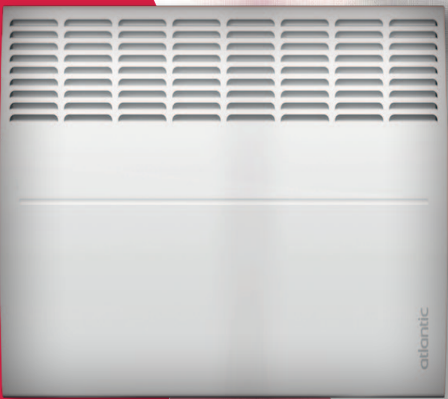

więcej informacji

PRZEKRÓJ KONWEKTORA




- 1 Czołowy wylot powietrza
- 2 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
- 3 Termostat temperatury
- 4 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 5 Element grzewczy
- 6 Sonda pomiaru temperatury

TERMOSTAT



- 7 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 8 Wskaźnik trybu pracy
- 9 Wyświetlacz temperatury
- 10 Przełącznik trybu pracy
- 11 Przyciski sterowania temperatury

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

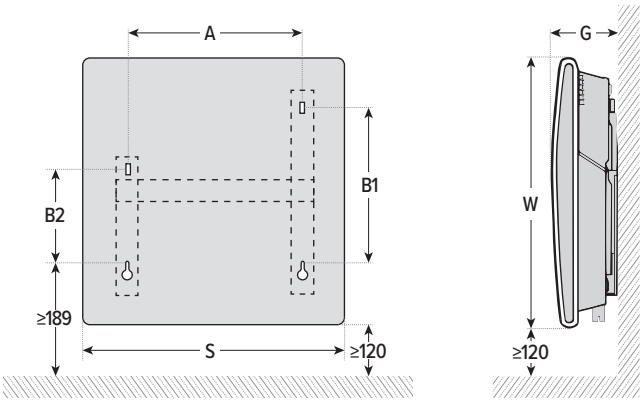

Widok z tyłu

Widok z boku

OPCJA



AKCESORIUM

REFERENCJA

nóżki

517 300

DANE TECHNICZNE MODEL F120

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
500	391	461	114	122	256	158	1 000	3,1	002 460
1000	465	461	114	196	256	158	1 000	3,7	002 461
1500	613	461	114	344	256	158	1 000	4,6	002 462
2000	761	461	114	492	256	158	1 000	5,5	002 463
2500	909	461	114	640	256	158	1 500	6,4	002 464

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
* w porównaniu z konwektorem mechanicznym

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Aluminiowy element grzejny zapewniający szybki wzrost temperatury.
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE OKNO.
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi.

EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym.
- Funkcja OTWARTE OKNO.
- Skalowanie temperatury z dokładnością do 0,5°C.

STEROWANIE

- 7 programów czasowych: P1 - P7 z możliwością indywidualnej korekty ustawień.
- Funkcja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienia urządzenia z funkcją RESET.
- Funkcja KALIBRACJA: możliwość dopasowania ustawień do realnej temperatury otoczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro.
- Obudowa – stal wysokogatunkowa.
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester).
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana).
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.