

ILEA SOLO



Wiszący kocioł kondensacyjny,
tylko dla centralnego ogrzewania.



PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
SALUT



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Lekka i kompaktowa budowa: możliwość wbudowania w szafkę dzięki szerokości 40 cm i głębokości ok. 32 cm.
- Ilea Solo posiadają wbudowany zawór przełączający do podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.
- Łatwy w obsłudze i serwisowaniu: wszystkie elementy dostępne od przodu urządzenia.
- Fabrycznie wyposażone w: wysokowydajną pompę c.o. klasy A, zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie przeponowe c.o. 7 litrów (Ilea 12) i 8 litrów (Ilea 20, 30) oraz by-pass chroniący kocioł przed przegrzaniem.
- Szeroka gama akcesoriów.

DOSTĘPNE AKCESORIA – PATRZ STR. 101

EKONOMIA

- Modułowany palnik gazowy na gaz ziemny, gaz Ls, Lw lub propan, o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej emisji CO₂ i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.

STEROWANIE

- Zintegrowany sterownik umożliwia konfigurację w sposób łatwy i intuicyjny. Wewnętrzny algorytm Smart Adapt analizuje prędkość zmian temperatur w celu dokładniejszej regulacji mocy grzewczej. Zapewnia to lepszą reakcję i stabilność temperatury oraz tym samym zmniejsza Twoje zużycie energii.

WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY
OD 18,5 DO 30 KW



GWARANCJA
5
LATA



PRZEKRÓJ KOTŁA




- 1 Podłączenie do komina
- 2 Przeponowe naczynie zbiorcze c.o.
- 3 Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- 4 Sterownik kotła z wyświetlaczem
- 5 Pompa c.o.
- 6 Zawór gazowy
- 7 Półprzezroczysty syfon

TERMOSTAT



- 8 Wybór i nastawa temperatury
- 9 Informacja, wyjście, anulowanie
- 10 Zatwierdzenie
- 11 Włączanie/wyłączanie kotła
- 12 Poziomy nastaw
- 13 Nastawa temperatury centralnego ogrzewania
- 14 Nastawa temperatury ciepłej wody

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

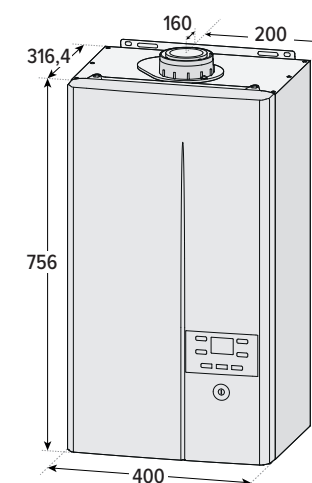

Aplikacja do pobrania w:



DANE TECHNICZNE MODEL ILEA SOLO

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	ILEA 20 SOLO	ILEA 30 SOLO
Referencja		021 426	021 436
Paliwo		Gaz ziemny	Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna c.o.	kW	4 - 18,5	5,8 - 30
Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 30°C)	kW	4 - 20	5,8 - 32,3
Nominalna moc cieplna c.w.u.	kW	4 - 23	5,8 - 35
Podłączenia obiegu c.o.	Ø	3/4"	3/4"
Podłączenia gazu	Ø	3/4"	3/4"
Zużycie gazu E – G20 (moc maks.)	m³/h	2,52	3,81
Zużycie gazu Propan – G31	m³/h	0,95	1,48
Pojemność wodna kotła	litr	3	3
Pojemność naczynia przeponowego	litr	8	8
Podłączenie komina	Ømm	60/100	60/100
Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm	m	12	zakaz
Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm	m	20	20
Waga – pusty	kg	28,5	29,5
Temperatura wody dla c.o. min./maks.	°C	20 / 85	20 / 85
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	3	3
Napięcie zasilania	V	230	230
Ochrona IP		IPX4D	IPX4D
Pobór mocy	W	120	120
Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) – ogrzewanie pomieszczeń	%	92	92
Głośność	dB(A)	48	48
Klasa energetyczna – ogrzewanie pomieszczeń		A	A

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

* okres gwarancji jakim objęty jest korpus urządzenia.