

# DELTA PRO S

Niezawodny kocioł centralnego ogrzewania i wysoka wydajność ciepłej wody.



więcej informacji

## PLUSY PRODUKTU

### OPIS

- Kotły dostępne bez palnika. Możliwość pracy z palnikiem gazowym lub olejowym
- Delta Pro S wyposażona w zawór bezpieczeństwa c.w.u. 7 bar oraz c.o. 3 bar.
- Konstrukcja „zbiornik w zbiorniku” z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wykonanym ze stali nierdzewnej.
- Komora spalania całkowicie zanurzona w wodzie dla lepszego odbioru ciepła.
- Panel sterowniczy zawiera wyłącznik główny, termostat nastawny, wskaźnik temperatury wody kotłowej, przełącznik lato/zima, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Przygotowany do zamontowania regulatora pogodowego (opcja).

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| NAZWA                           | DELTA PRO S 25 | DELTA PRO S 45 | DELTA PRO S 55 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Palnik gazowy BG 2000-S         | 785 744        | 785 745        | 785 746        |
| Termostatyczny zawór mieszający | 786 656        | 786 656        | 786 656        |

## KOCIOŁ STOJĄCY Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY

OD 25 DO 56 KW



GWARANCJA

3\*  
LATA

### DANE TECHNICZNE MODEL DELTA PRO S

| CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA                                                         | JEDN. | DELTA PRO S 25 | DELTA PRO S 45 | DELTA PRO S 55 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Referencja                                                                     |       | 784 161        | 784 162        | 784 163        |
| Paliwo                                                                         |       | Gaz/Olej       | Gaz/Olej       | Gaz/Olej       |
| Znamionowa moc cieplna (80/60°C)                                               | kW    | 25             | 44,9           | 56             |
| Sprawność (moc maks.) 80/60°C                                                  | %     | 92,20          | 89,8           | 91,8           |
| Pojemność całkowita                                                            | L     | 158            | 128            | 151            |
| Pojemność obiegu grzewczego                                                    | L     | 83             | 63             | 68             |
| Podłączenia obiegu c.o.                                                        | Ø     | 1"             | 1"             | 1"             |
| Podłączenia obiegu c.w.u.                                                      | Ø     | 3/4"           | 3/4"           | 3/4"           |
| Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C                           | mbar  | 15             | 25             | 37             |
| Podłączenie do komina                                                          | Ømm   | 100            | 100            | 100            |
| Wymiar A                                                                       | mm    | 1615           | 1615           | 1760           |
| Wymiar B                                                                       | mm    | 1386           | 1386           | 1586           |
| Waga - pusty                                                                   | kg    | 145            | 168            | 200            |
| Maksymalna temperatura pracy                                                   | °C    | 90             | 90             | 90             |
| Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.                                        | bar   | 3              | 3              | 3              |
| Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u.                                      | bar   | 8,6            | 8,6            | 8,6            |
| Napięcie zasilania                                                             | V     | 230            | 230            | 230            |
| WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C) |       |                |                |                |
| Wydajność szczytowa przy 40°C                                                  | L/10' | 268            | 316            | 362            |
| Wydajność pierwszej godziny przy 40°C                                          | L/60' | 806            | 1284           | 1533           |
| Wydajność ciągła przy 40°C                                                     | L/h   | 645            | 1161           | 1405           |

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)


### PANEL STEROWNICZY

- Lampka sygnalizacyjna wyłączenia awaryjnego palnika
- Lampka sygnalizacyjna zbyt niskiego ciśnienia wody grzewczej
- Lampka sygnalizacyjna zadziałania ogranicznika temperatury




- Termomanometr
- Regulator temperatury
- Programator czasowy
- Ogranicznik temperatury maksymalnej z ręcznym odblokowaniem
- Wyłącznik główny kotła
- Przełącznik lato / zima

### PRZEKRÓJ KOTŁA

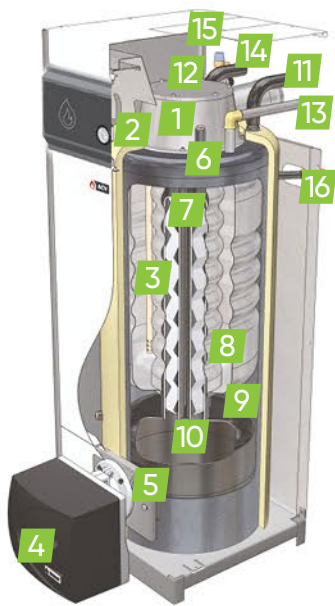

- Redukcja komina z łatwym dostępem
- Izolacja z pianki poliuretanowej
- Rurka węglowna z PCV
- Palnik (przykładowy)
- Drzwi kotła
- Ogranicznik temperatury 95°C z termostatem bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem
- Kanały spalin
- Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Obieg grzewczy c.o.
- Komora spalania
- Zasilanie obiegu c.o.
- Powrót obiegu c.o.
- Wylot ciepłej wody użytkowej
- Wlot zimnej wody sanitarnej
- Zawór bezpieczeństwa c.w.u. [7 bar]
- Zawór bezpieczeństwa c.o. [3 bar]

### WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

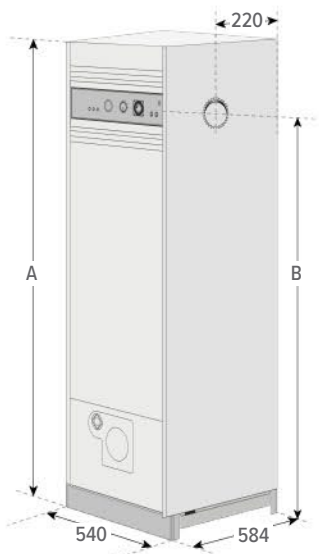

\* okres gwarancji jaką objęty jest korpus urządzenia.