

Wiszący kocioł kondensacyjny: centralne ogrzewanie,
ciepła woda z wymiennika płytowego.



PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
SALUT



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Kocioł dwufunkcyjny z wymiennikiem płytowym dla produkcji ciepłej wody użytkowej.
- Lekka i kompaktowa budowa.
- Technologia Hydro Control gwarantuje natychmiastową produkcję ciepłej wody.
- Kocioł wyposażony w wysoko-wydajną pompę c.o. klasy A, zawór bezpieczeństwa c.o., czujnik ciśnienia wody c.o., naczynie przeponowe c.o. 7 litrów (Ilea 18/25) i 8 litrów (Ilea 22/30 i 25/35) oraz zawór przelączający c.o./c.w.u.
- Szeroka gama akcesoriów.

DOSTĘPNE AKCESORIA – PATRZ STR. 101


EKONOMIA

- Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny, gaz Ls, Lw lub propan, o szerokim zakresie modulacji mocy oraz niskiej emisji CO₂ i NOx automatycznie dopasowuje moc do aktualnego zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.

STEROWANIE


- Możliwość sterowania przez aplikację Cozytouch.
- Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.

PRZEKRÓJ KOTŁA

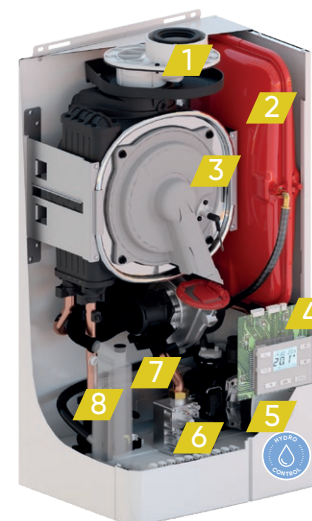

- Podłączenie do komina
- Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
- Kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
- Sterownik kotła z wyświetlaczem
- Pompa c.o.
- Zawór gazowy
- Wymiennik płytowy dla produkcji ciepłej wody
- Półprzezroczysty syfon

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

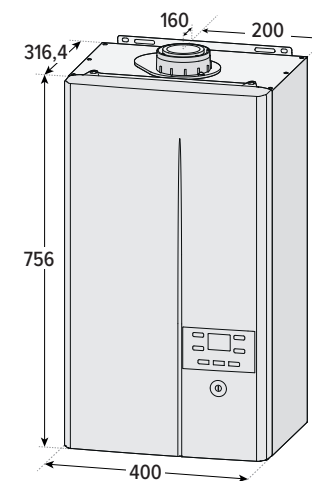

TERMOSTAT



- Wybór i nastawa temperatury
- Informacja, wyjście, anulowanie
- Zatwierdzenie
- Włączanie/wyłączanie kotła
- Poziomy nastaw
- Nastawa temperatury centralnego ogrzewania
- Nastawa temperatury ciepłej wody



Aplikacja do pobrania w:



DANE TECHNICZNE MODEL ILEA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	ILEA 18/25
Referencja		021 427
Paliwo		Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna c.o.	kW	4 - 18,5
Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrót 30°C)	kW	4 - 20
Nominalna moc cieplna c.w.u.	kW	4 - 23
Podłączenia obiegu c.o./c.w.u.	kW	3/4" / 1/2"
Podłączenia gazu	Ø	3/4"
Zużycie gazu E – G20 (moc maks.)	m³/h	2,52
Zużycie gazu Propan – G31	m³/h	0,95
Pojemność wodna kotła	litr	3
Pojemność naczynia przeponowego	litr	7
Podłączenie komina	Ømm	60/100
Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm	m	12
Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm	m	20
Waga – pusty	kg	29
Temperatura wody dla c.o. min./maks.	°C	20/85
Maksymalna temperatura c.w.u.	°C	65
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	3
Ciśnienie pracy c.w.u. maks/min	bar	10/1
Napięcie zasilania	V	230
Ochrona IP		IPX4D
Pobór mocy	W	120
Profil rozbioru c.w.u.		XL
Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) – ogrzewanie pomieszczeń	%	92
Głośność	dB(A)	48
Klasa energetyczna – ogrzewanie pomieszczeń		A
Klasa energetyczna – ogrzewanie wody		A
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY		
Wydatek wg EN 13203 40°C	L/min	12,3

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

* okres gwarancji jakim objęty jest korpus urządzenia.