

DELTA PRO S



KOCIOŁ STOJĄCY Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY
OD 25 DO 56 kW



GWARANCJA
3*
LATA

Niezawodny kocioł centralnego ogrzewania
i wysoka wydajność ciepłej wody.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

OPIS

- Kotły dostępne bez palnika. Możliwość pracy z palnikiem gazowym lub olejowym
- Delta Pro S wyposażona w zawór bezpieczeństwa c.w.u. 7 bar oraz c.o. 3 bar.
- Konstrukcja „Zbiornik w zbiorniku” z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wykonanym ze stali nierdzewnej.
- Komora spalania całkowicie zanurzona w wodzie dla lepszego odbioru ciepła.
- Panel sterowniczy zawiera wyłącznik główny, termostat nastawny, wskaźnik temperatury wody kotłowej, przełącznik lato/zima, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Przygotowany do zamontowania regulatora pogodowego (opcja).

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	DELTA PRO S 25	DELTA PRO S 45	DELTA PRO S 55
Palnik gazowy BG 2000-S	785 744	785 745	785 746
Termostatyczny zawór mieszający	786 656	786 656	786 656


PANEL STEROWNICZY

- Lampka sygnalizacyjna wyłączenia awaryjnego palnika
- Lampka sygnalizacyjna zbyt niskiego ciśnienia wody grzewczej
- Lampka sygnalizacyjna zadziałania ogranicznika temperatury




- Termomanometr
- Regulator temperatury
- Programator czasowy
- Ogranicznik temperatury maksymalnej z ręcznym odblokowaniem
- Wyłącznik główny kotła
- Przełącznik lato / zima

PRZEKRÓJ KOTŁA

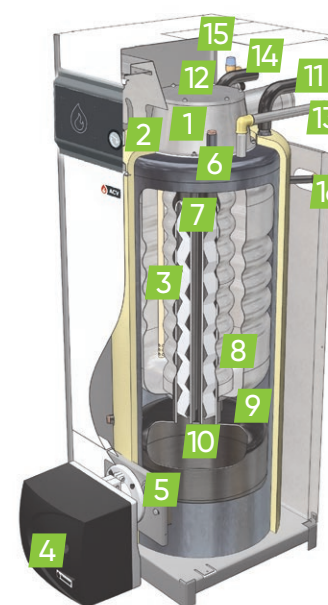

- Redukcja komina z łatwym dostępem
- Izolacja z pianki poliuretanowej
- Rurka węglana z PCV
- Palnik (przykładowy)
- Drzwi kotła
- Ogranicznik temperatury 95°C z termostatem bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem
- Kanały spalin
- Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Obieg grzewczy c.o.
- Komora spalania
- Zasilanie obiegu c.o.
- Powrót obiegu c.o.
- Wylot ciepłej wody użytkowej
- Wlot zimnej wody sanitarnej
- Zawór bezpieczeństwa c.w.u. [7 bar]
- Zawór bezpieczeństwa c.o. [3 bar]

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

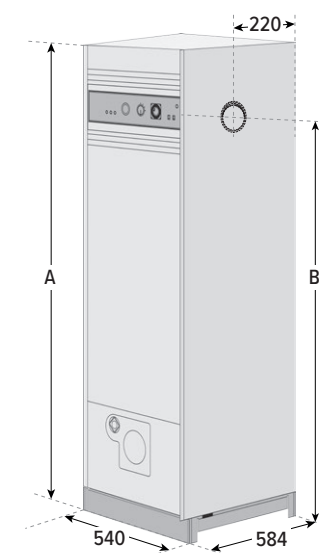

DANE TECHNICZNE MODEL DELTA PRO S

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	DELTA PRO S 25	DELTA PRO S 45	DELTA PRO S 55
Referencja		784 161	784 162	784 163
Paliwo		Gaz/Olej	Gaz/Olej	Gaz/Olej
Znamionowa moc cieplna (80/60°C)	kW	25	44,9	56
Sprawność (moc maks.) 80/60°C	%	92,20	89,8	91,8
Pojemność całkowita	L	158	128	151
Pojemność obiegu grzewczego	L	83	63	68
Podłączenia obiegu c.o.	Ø	1"	1"	1"
Podłączenia obiegu c.w.u.	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C	mbar	15	25	37
Podłączenie do komina	Ømm	100	100	100
Wymiar A	mm	1615	1615	1760
Wymiar B	mm	1386	1386	1586
Waga - pusty	kg	145	168	200
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	3	3	3
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u.	bar	8,6	8,6	8,6
Napięcie zasilania	V	230	230	230
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C)				
Wydajność szczytowa przy 40°C	L/10'	268	316	362
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C	L/60'	806	1284	1533
Wydajność ciągła przy 40°C	L/h	645	1161	1405

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
* okres gwarancji jakim objęty jest korpus urządzenia.