

Średni czy duży? Wybierz, a on zrobi resztę. Nowoczesny design oraz technologie, które zamknęliśmy we wnętrzu naszego urządzenia.



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Idealny dla średniej i dużej rodziny oraz małego biznesu.
- Wbudowany procesor ze sztuczną inteligencją SMART, w którym ogrzewacz uczy się potrzeb użytkownika.
- Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionella.
- Łatwy i szybki w instalacji, ekonomiczny w eksploatacji.
- Ceramiczny, suchy element grzewczy (moc punktowa 4 W/cm²) przeznaczony do każdego rodzaju wody.

EKONOMIA

- Izolacja wykonana z wysokogatunkowej pianki poliuretanowej (0% C.F.C., gęstość 35-40 g/l).
- Krótki czas nagrzewania wody.


STEROWANIE

- Możliwość sterowania przy pomocy aplikacji COZYTOUCH.
- Tryb przyspieszonej pracy BOOST (dodatkowy prysznic w mniej niż 30 min).
- System Smart Shower Display obrazujący ilość ciepłej wody dostępnej we wnętrzu ogrzewacza.
- Tryb MANUAL – ręczna nastawa temperatury.
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem.

INNE

- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Kolor biały (RAL 9016).
- Kolor srebrny (RAL 9006).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro.

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA

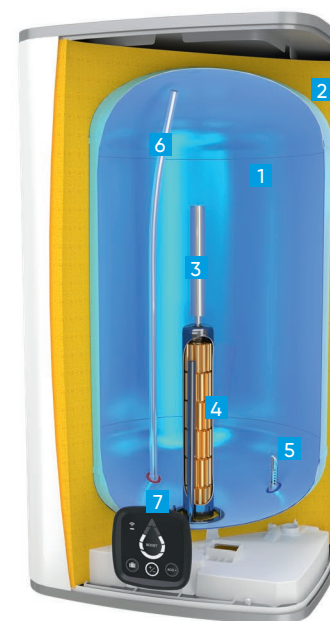


- 1 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 2 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Ceramiczny element grzewczy (suchy)
- 5 Deflektor wlotu zimnej wody
- 6 Rurka poboru ciepłej wody
- 7 Panel sterujący

TERMOSTAT

- 1 Wi-Fi łączność
- 2 Wskaźnik LED: poziomu ciepłej wody gotowej do użycia
- 3 Tryb NIEOBECNOŚĆ: anty-zamarzaniowy (7°C)
- 4 Tryb MANUAL: wybór oczekiwanej ilości wody ciepłej
- 5 Tryb ECO+: automatyczna praca zgodna z codziennymi nawykami konsumenta
- 6 Tryb BOOST: maksymalna temperatura grzania



WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

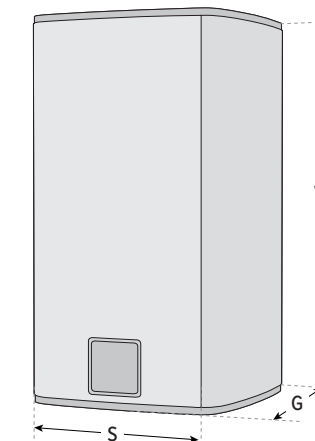

GAMA KOLORÓW



Biały (RAL 9016) Srebrny (RAL 9006)

DANE TECHNICZNE MODEL CUBE WI-FI

MODEL (L)	MOC GRZĄŁKI (W)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA	
		W	S	G			BIAŁY	SREBRNY
75	2 400	710	490	520	1 h 55	26,5	851 339	851 340
100	2 400	890	490	520	2 h 28	31,5	861 339	861 340
150	2 400	1210	490	520	3 h 40	42	871 232	871 233



więcej informacji



więcej informacji