



Brak miejsca nie stanowi już bariery. Nasz ogrzewacz często
znajduje zastosowanie, nie tylko ze względu na sposób montażu.



więcej informacji

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania wody.
- Zewnętrzne pokrętko regulacji temperatury wody w przedziale 15-65°C.
- Świetlny wskaźnik trybu pracy.


EKONOMIA

- Grzałka miedziana z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia.
- Nastawa fabryczna 65°C.

INNE


- Model naścienny, wiszący w pozycji poziomej.
- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm).
- Kolor biały (RAL 9016).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Mufka dielektryczna.
- Automatyczny bezpiecznik termiczny.
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro.
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA

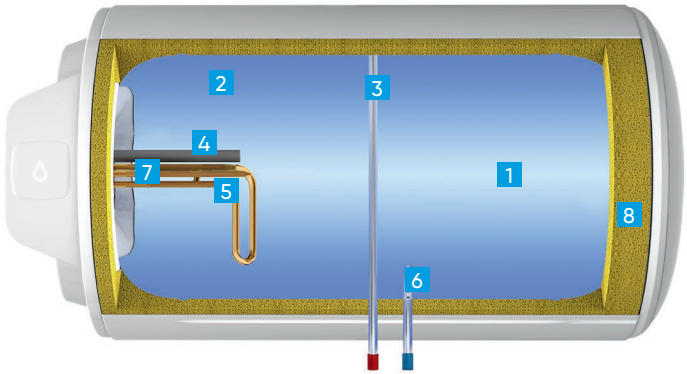

- 1 Zewnętrzny termometr
- 2 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 3 Rurka odpływu ciepłej wody
- 4 Anoda magnezowa
- 5 Miedziany element grzewczy
- 6 Deflektor zimnej wody
- 7 Termostat temperatury
- 8 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

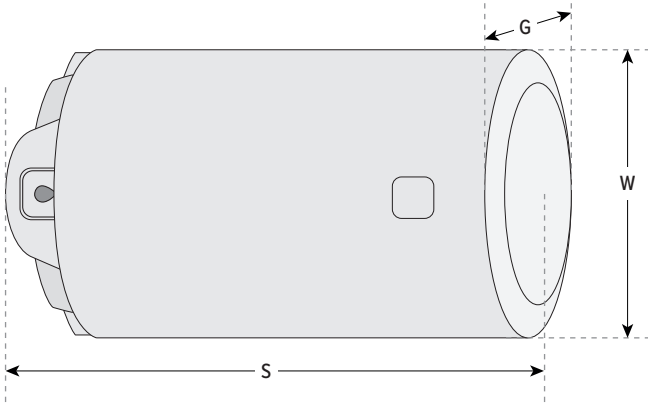

DANE TECHNICZNE MODEL O'PRO + H

MODEL	MOC GRZĄŁKI (W)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
		S	W	G			
50 (50 L)	1500	607	433	450	1 h 22	15	843 053
80 (75 L)	1500	806	433	450	2 h 03	18,8	853 081
100 (100 L)	1500	1008	433	450	2 h 45	22	863 086