



Dużo wody w krótkim czasie. Idealne rozwiązanie dla małej
lub średniej rodziny, mieszkającej w bloku lub niewielkim domu.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Wbudowana wężownica.
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej.
- Zewnętrzny termometr.
- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury.

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej.
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO.
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody.
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem.


STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C.
- Nastawa fabryczna 65°C.

INNE


- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej.
- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Kolor biały (RAL 9016).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Mufka dielektryczna.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Automatyczny bezpiecznik termiczny.
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.

PRZEKRÓJ KOTŁA

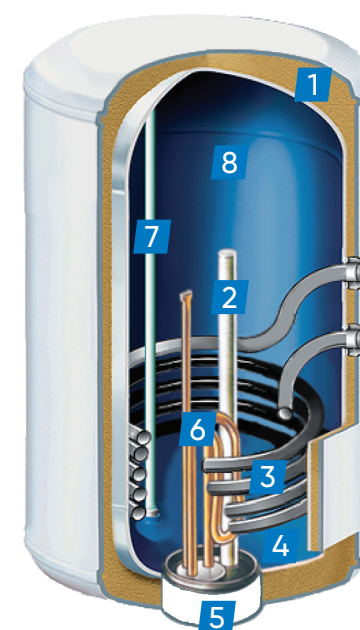

- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Wężownica
- 4 Deflektor zimnej wody
- 5 Termostat temperatury
- 6 Miedziany element grzewczy
- 7 Rurka odpływu ciepłej wody
- 8 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

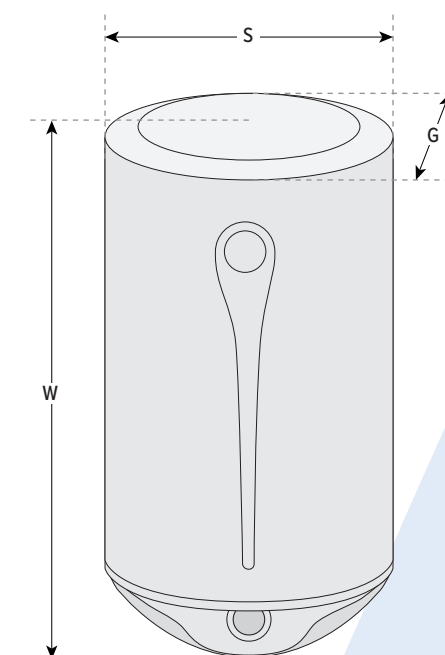

DANE TECHNICZNE MODEL INDIRECT

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (m ²)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G			
80	2 000	0,35	433	860	451	3 h 10	23,5	854 019
100	2 000	0,35	433	1 022	451	4 h 00	29,5	864 026