

TSA 2CO

Zasobnik c.w.u. emaliowany, z dwiema węzownicami, do montażu w pozycji stojącej.

atlantic

ZASOBNIK C.W.U. Z DWOMA WĘŻOWNICAMI
OD 200 DO 500 L



GWARANCJA
5*
LAT

B
TSA 2CO 200

C
TSA 2CO 300
TSA 2CO 500

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zasobnik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Możliwość podłączenia dodatkowych źródeł energii
- Dwie węzownice o dużej powierzchni grzewczej
- Wylot ciepłej wody zlokalizowany u góry wymiennika c.w.u. zapewniający pełne odpowietrzenie
- Wysokiej jakości termometr
- Izolacja z pianki poliuretanowej 50 mm
- Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną
- Otwór rewizyjny o śr. 180 mm, DN110 z izolowanym kołnierzem instalowany fabrycznie
- Zabezpieczone przed korozją anodą magnezową

DANE TECHNICZNE MODEL TSA 2CO

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	TSA 2CO 200	TSA 2CO 300	TSA 2CO 500
Referencja		945 596	945 677	945 772
Pojemność całkowita	L	200	300	500
Powierzchnia grzewcza węzownicy dolna/górna	m ²	1,0/0,7	1,4/1,0	2,0/1,0
Podłączenia obiegu c.o.	Ø	1"	1"	1"
Podłączenia obiegu c.w.u.	Ø	1"	1"	1"
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o.	°C	80	80	80
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.w.u.	°C	65	65	65
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u.	bar	10	10	10
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	10	10	10
Anoda magnezowa	Ø x mm	Ø33x480	Ø33x700	Ø33x850
Waga - pusty	kg	104	131	172
Straty postojowe (EN15332:2007)	W	57	91	113
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u.		B	C	C
Wysokość - wymiar W	mm	1340	1797	1838
Średnica - wymiar S	mm	610	610	760
Straty postojowe	W	57	91	113
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY				
Wydajność szczytowa przy 40°C	L/10'	117	131	500
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C	L/60'	520	803	833
Wydajność ciągła przy 40°C	L/h	403	672	672
Moc cieplna (źródło ciepła: obieg grzewczy kotła)	kW	14,4	24,0	24,0

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

SALUT

DOSTĘPNE AKCESORIA


NAZWA	REFERENCJA
Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1"	785 259
Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1"	786 657
Grzałka elektryczna 2.5 kW 230V	947 084
Grzałka elektryczna 3.8 kW 400V	947 088
Grzałka elektryczna 6.0 kW 400V	947 090

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.



- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Dolna węzownica
- 4 Izolacja
- 5 Grzałka elektryczna (opcja)
- 6 Termometr
- 7 Cyrkulacja
- 8 Zasilanie obiegu c.o.
- 9 Powrót obiegu c.o.
- 10 Wlot zimnej wody
- 11 Górna węzownica

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

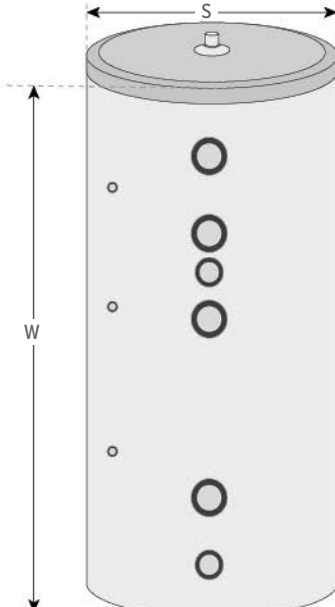

więcej informacji

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia