

Zasobnik buforowy z węzownicą c.w.u.
oraz węzownicą c.o.




PRODUKTY DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE




więcej informacji

PRZEKRÓJ BUFORA

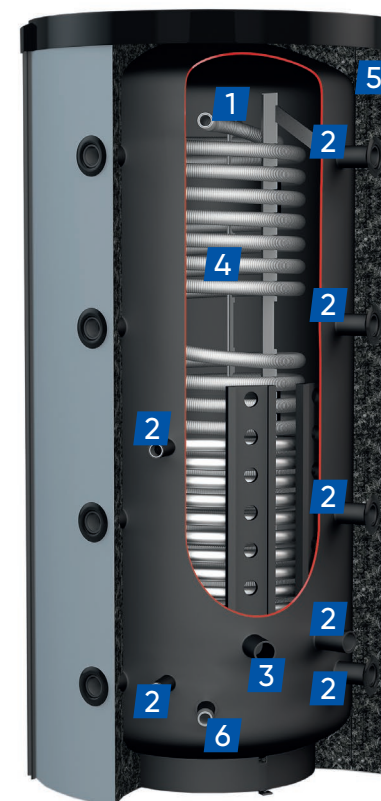

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny króciec / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Odpływ ogrzewania
- 4 Karbowana węzownica c.w.u.
- 5 Izolacja ECO SKIN
- 6 Wlot zimnej wody

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

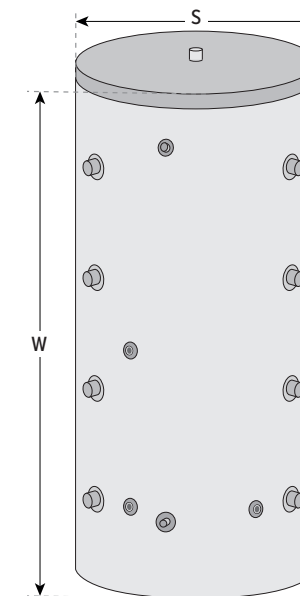

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 3 modele z karbowaną węzownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej.
- Dodatkowa węzownica c.o.
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW).
- Temperatura robocza 95°C zasobnik, 110°C węzownica.

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność).

INNE

- Model stojący.
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 6 bar.
- Estetyczny wygląd: lakierowanie proszkowe na zewnątrz.
- Opcjonalna izolacja 100 mm ECO SKIN w kolorze siwym.
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2.

DANE TECHNICZNE MODEL KWS

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W kWh/24h	WYMIARY (mm)				POW. WĘŻOWNICY C.W.U. (m²)	POW. WĘŻOWNICY C.O. (m²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W		S					
			Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI	Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI				
800	C	2,66	1771	1686	990	790	6,5	2,5	162	367 320
1000	C	3,09	2121	2036	990	790	7,5	3,1	192	367 330
1500	C	3,74	2227	2142	1200	1000	7,5	3,5	291	367 360

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia

Zasobniki C.W.U. i bufor / 290