

Zbiornik buforowy
z węzownicą.



więcej informacji

PRODUKTY DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 3 modele z jedną węzownicą.
- Wszechstronne zastosowanie:
9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW).
- Temperatura robocza 95°C zasobnik, 110°C węzownica.


EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność).
- Wersja specjalna: PSR 800 i 1000 litrów z przyłączami 2".
- 4 króćce dla czujników temperatury 1/2" (GW).

INNE


- Model stojący.
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 10 bar.
- Ciśnienie próbne: zasobnik 6 bar, węzownica 15 bar.
- Estetyczny wygląd: lakierowanie proszkowe na zewnątrz.
- Opcjonalna izolacja 100 mm ECO SKIN w kolorze szarym.
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2.

PRZEKRÓJ BUFORA

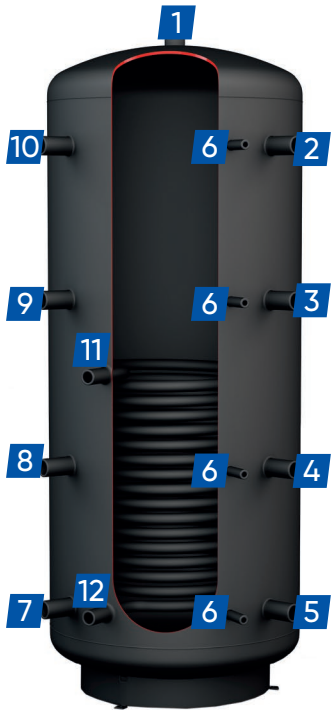

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) Immeub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny króciec
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominiek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomassa)
- 9 Wolny króciec / opcjonalna grzałka elektryczna
- 10 Zasilanie
- 11 Zasilanie węzownicy
- 12 Powrót węzownicy

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

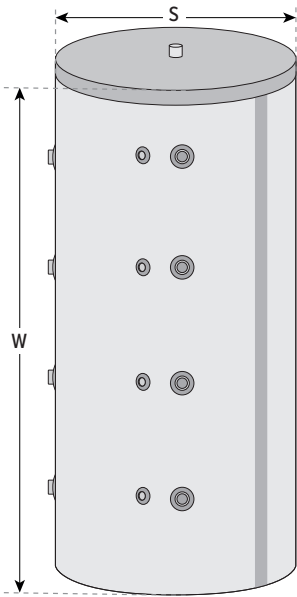

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

DANE TECHNICZNE MODEL PSR

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W kWh/24h	WYMIARY (mm)				POW. WĘŻOWNICY (m²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W		S				
			Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI	Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI			
500	C	2,03	1725	1640	850	650	1,8	113	341 480
800	C	2,59	1785	1700	990	790	2,4	133	343 180
1000	C	3,02	2135	2050	990	790	3	149	345 320

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
500	ECO SKIN izolacja buforu PSR 500	szary	803 022
800	ECO SKIN izolacja buforu PSR 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSR 1000	szary	803 050