


Zbiornik buforowy
z dwoma węzownikami.




więcej informacji

PRODUKTY DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

PRZEKRÓJ BUFORA

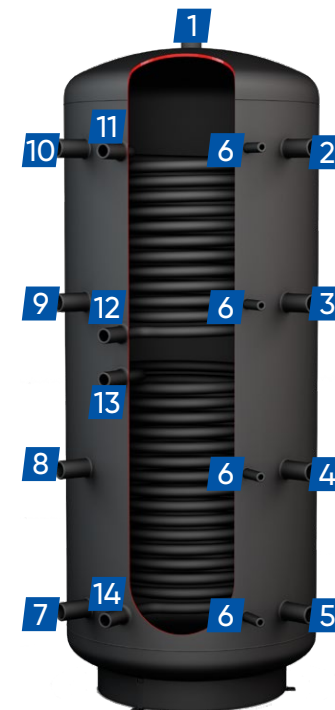

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

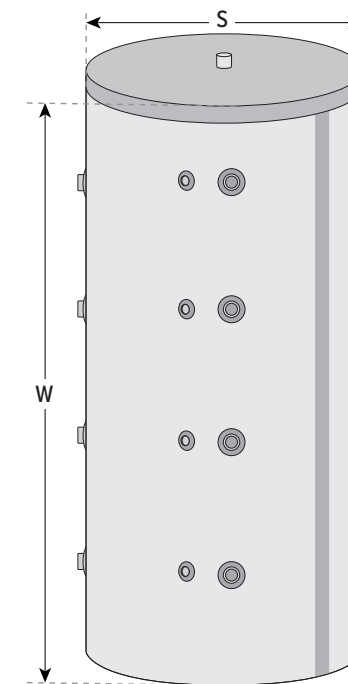

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny króciec
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominiek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomasa)
- 9 Wolny króciec
- 10 Zasilanie
- 11 Zasilanie węzownicy górnej
- 12 Powrót węzownicy górnej
- 13 Zasilanie węzownicy dolnej
- 14 Powrót węzownicy dolnej

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 2 modele z dwoma węzownikami o dużej powierzchni grzewczej.
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW).
- Temperatura robocza 95°C zasobnik, 110°C węzownica.

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność).
- 4 króćce dla czujników temperatury 12" (GW).

INNE

- Model stojący.
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 10 bar.
- Ciśnienie próbne: zasobnik 6 bar, węzownica 15 bar.
- Estetyczny wygląd: lakierowanie proszkowe na zewnątrz.
- Opcjonalna izolacja 100 mm ECO SKIN w kolorze siwym.
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2.

DANE TECHNICZNE MODEL PSRR

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W kWh/24h	WYMIARY (mm)				POW. WĘŻOWNICY DOLNA/GÓRNA (m ²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W		S				
			Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI	Z IZOLACJĄ	BEZ IZOLACJI			
800	C	2,59	1785	1700	990	790	2,4/1,8	155	345 540
1000	C	3,02	2135	2050	990	790	3/2,4	185	348 370

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu PSRR 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSRR 1000	szary	803 050