

KOMPAKT HRE ECO SOLO



Wiszący kocioł kondensacyjny jedno
lub dwufunkcyjny, o wysokiej sprawności.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

SALUT



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Unikalny, aluminiowy kondensacyjny wymiennik ciepła zapewnia bezawaryjną i wydajną pracę przez cały okres użytkowania.
- Kompakt eco HRE 18/24: konstrukcja bez wymiennika płytowego i zaworu przełączającego. Ciepła woda produkowana jest przepływowo w priorytecie, w węzownicy z miedzi.
- Niezależne obiegi ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
- Fabryczne podłączenie do komina w układzie koncentrycznym 60/100 mm z króćcem pomiarowym.

DOSTĘPNE AKCESORIA – PATRZ STR. 101

EKONOMIA

- Dla tych kotłów oferujemy specjalne zestawy kominowe.
- Modułowy palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.
- Pompa elektroniczna klasy A.
- Możliwość pracy w układzie otwartym.
- H2 Ready – urządzenie przystosowane jest do pracy w systemach zasilanych gazem z domieszką 20% wodoru.

STEROWANIE

- Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.


WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY
OD 17,8 DO 40,9 KW



GWARANCJA
7*
LATA




PRZEKRÓJ KOTŁA

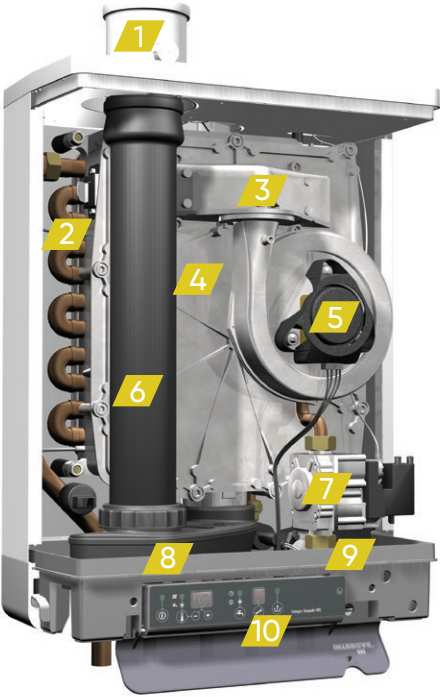

- 1 Adapter powietrzno-spalinowy z króćcem pomiarowym 60/100
- 2 Wężownica c.o.
- 3 Modułowy palnik gazowy
- 4 Wymiennik ciepła
- 5 Wentylator
- 6 Rura wylotu spalin
- 7 Zespół zaworu gazowego
- 8 Separator kondensatu
- 9 Pompa c.o.
- 10 Panel sterowniczy

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

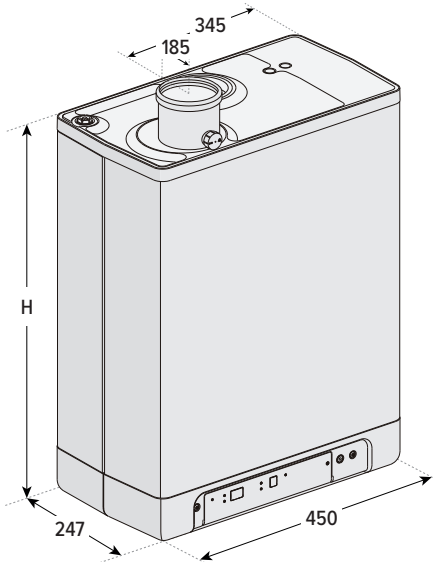

DANE TECHNICZNE MODEL KOMPAKT HRE ECO SOLO

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO	KOMPAKT HRE ECO 30 SOLO	KOMPAKT HRE ECO 40 SOLO	KOMPAKT HRE ECO 18/24
Referencja		784 350	784 351	787 078	784 352
Paliwo		Gaz ziemny	Gaz ziemny	Gaz ziemny	Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna c.w.u.	kW	-	-	-	5,6 – 22,1
Maks. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)	kW	17,8	26,3	40,9	17,8
Min. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)	kW	5,4	7,1	8,1	5,4
Podłączenia obiegu c.o.	mm	22	22	22	22
Podłączenia obiegu c.w.u.	mm	-	-	-	15
Podłączenia gazu	mm	15	15	15	15
Zużycie gazu E - G20 (moc maks.)	m³/h	1,95	2,84	4,4	2,29
Podłączenie komina	Ømm	60/100	60/100	60/100	60/100
Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm	m	11	10	10	11
Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm	m	29	29	29	29
Wymiar H	mm	590	710	710	590
Waga – pusty	kg	30	36	36	30
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90	90
Maksymalne ciśnienie pracy – obieg c.o.	bar	3	3	3	3
Napięcie zasilania	V	230	230	230	230
Ochrona IP		44	44	44	44
Maksymalny pobór prądu	W	80	80	135	135
Deklarowany profil rozbioru c.w.u.		-	-	-	L
Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) – ogrzewanie pomieszczeń	%	93	93	92	93
Głośność	dB(A)	45	45	55	45
Klasa energetyczna – ogrzewanie pomieszczeń		A	A	A	A
Klasa energetyczna – ogrzewanie wody		-	-	-	A
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY					
Wydatek c.w. 40°C (po zmieszaniu)	L/min	-	-	-	10
Wydatek c.w. 60°C	L/min	-	-	-	6

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

* okres gwarancji jakim objęty jest korpus urządzenia.

Kotły kondensacyjne / 82