

HEATMASTER 200 F



KOCIOŁ STOJĄCY Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY
154 KW



GWARANCJA
3*
LATA

Dużej wydajności kocioł grzewczy z wbudowanym
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, na olej opałowy.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

- OPIS
- Kocioł o bardzo wysokiej wydajności c.w.u. z możliwością pracy na potrzeby centralnego ogrzewania.
- Konstrukcja „Zbiornik w zbiorniku”, z wewnętrznym zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej.
- Sterownik „ACVMax” z 3 czujnikami NTC.
- Kocioł wyposażony w palnik gazowy modułowany ACV BG 2000-M/200 (gaz ziemny fabrycznie).
- Wysoka temperatura ciepłej wody użytkowej, równomierna temperatura powyżej 60°C.
- Anty-legionella: temperatura magazynowania > 60°C.

- HeatMaster znajdują zastosowanie w hotelach, centrach spa i innych obiektach, gdzie wymagany jest wysoki komfort ciepła i ciepłej wody.

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	HM 201
Termostatyczny zawór mieszający	786 660
Czujnik temperatury zewnętrznej	786 806

PANEL STEROWNICZY

- Lampka sygnalizacyjna wyłączenia awaryjnego palnika
- Lampka sygnalizacyjna zbyt niskiego ciśnienia wody grzewczej
- Lampka sygnalizacyjna zadziałania ogranicznika temperatury




- Termomanometr
- Regulator temperatury
- Programator czasowy
- Ogranicznik temperatury maksymalnej z ręcznym odblokowaniem
- Wyłącznik główny kotła
- Przełącznik lato / zima

PRZEKRÓJ KOTŁA



- Wylot spalin poziomy
- Tuleja pomiarowa z czujnikiem c.w.u.
- Wylot ciepłej wody użytkowej
- Kanały spalin
- Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej
- Komora spalania
- Pianka izolacyjna
- Drzwi kotła
- Pompa mieszająca (2x)
- Presostat
- Automatyczny odpowietrznik
- Wlot zimnej wody + rurka węglowna
- Zasilanie obiegu c.o.
- Powrót obiegu c.o.
- Naczynie przeponowe c.o. (x4)

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

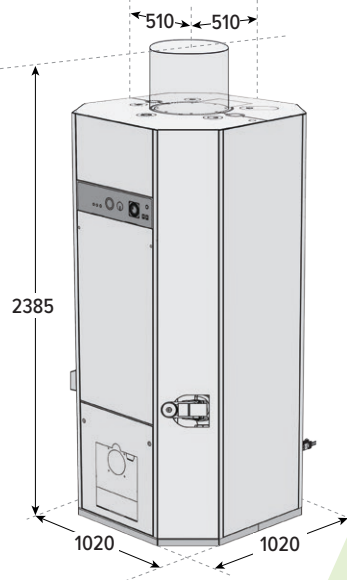

DANE TECHNICZNE MODEL HEATMASTER 200 F

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	HEATMASTER 200 F
Referencja		786 833
Paliwo		olej opałowy
Moc cieplna w paliwie - PCI	kW	196
Maksymalna nominalna moc cieplna	kW	180
Sprawność przy mocy maksymalnej	%	92
Pojemność zasobnika c.w.u.	L	400
Podłączenia obiegu c.o.	Ø	2"
Podłączenia obiegu c.w.u.	Ø	2"
Podłączenia do komina	mm	250
Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy Δt = 20°C	mbar	190
Podłączenie do komina	mm	250
Waga - pusty	kg	655
Maksymalna temperatura pracy	°C	87
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u.	bar	8,6
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	3
Napięcie zasilania	V	230
Ochrona IP		30
Pobór mocy	W	815
Ochrona IP		30
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C)		
Wydajność szczytowa przy 40°C	L/10'	1675
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C	L/60'	5976
Wydajność ciągła przy 40°C	L/h	5161

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
* okres gwarancji jaką objęty jest korpus urządzenia.