

Oszczędność miejsca dzięki ultra-slim obudowie. Kompaktowe wymiary, możliwość montażu w pionie lub poziomie oraz ekonomia pracy - to silne atuty.



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Ultra-slim design (głębokość poniżej 31 cm).
- Możliwość instalacji w pionie lub poziomie.
- Gwarancja komfortu (1 prysznic w mniej niż 50 min).
- Idealny do małych mieszkań.

EKONOMIA

- Konstrukcja 2 połączonych zbiorników dla szybszego ogrzewania i wysokiej sprawności.
- 2 miedziane grzałki nurkowe (moc punktowa 9 W/cm²) z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia.
- Krótki czas nagrzewania wody.
- 2 anody magnezowe dla zwiększenia ochrony zbiorników.


STEROWANIE

- Elektroniczny, intuicyjny panel sterowania.
- Pokrętko regulacji temperatury w zakresie 50-70°C.
- Tryb absence, ograniczający podgrzewanie wody do temp 7°C podczas dłuższej nieobecności użytkowników (np. wakacje).
- Wizualna informacja na temat dostępnej ilości ciepłej wody.

INNE

- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Kolor biały (RAL 9016).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Mufka dielektryczna.
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA

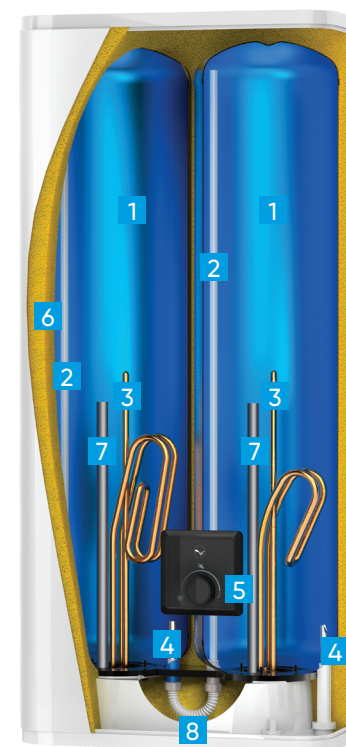


- 1 Emalia ceramiczna
- 2 Rurka poboru ciepłej wody
- 3 Grzałka miedziana
- 4 Deflektor wlotu zimnej wody
- 5 Panel sterowania
- 6 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 7 Anoda magnezowa
- 8 By-pass

TERMOSTAT



- 1 Wskaźnik gotowości
- 2 Tryb ECO+
- 3 Tryb poza domem
- 4 Pokrętko temperatury

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

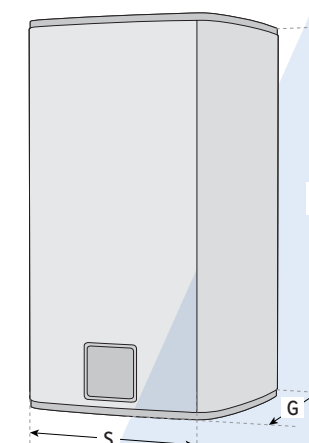

DANE TECHNICZNE MODEL ACCESS

MODEL	POJEMNOŚĆ (L)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W	S	G			
Access 50	40	1500 / 1000	767	490	310	2 h 02	21,2	831 275
Access 80	65	1500 / 1000	1090	490	310	3 h 19	29,2	841 394
Access 100	80	1500 / 1000	1300	490	310	4 h 04	34,1	851 442



więcej informacji