

Duża moc grzewcza gwarantuje bardzo krótki czas nagrzewania,
a niewielkie gabaryty - łatwość montażu w zabudowie.



PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Prosta, elegancka i nowoczesna linia.
- Bardzo krótki czas nagrzewania wody.
- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65°C.
- Świetlny wskaźnik trybu pracy.


EKONOMIA

- Grzałka miedziana z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia.
- Nastawa fabryczna 65°C.

INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej.
- Możliwość montażu pod (model US) oraz nad umywalką (model AS).
- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm).
- Kolor biały (RAL 9016).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Mufka dielektryczna.
- Automatyczny bezpiecznik termiczny.
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro.
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA

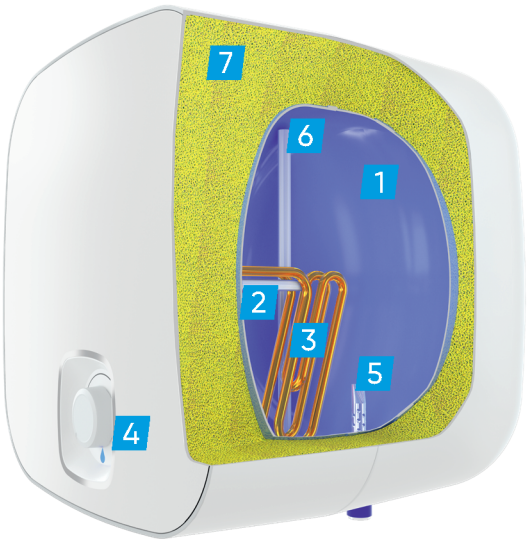


- 1 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Miedziany element grzewczy
- 4 Termostat temperatury
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Rurka poboru ciepłej wody
- 7 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej

TERMOSTAT



- 8 Sygnalizator grzania
- 9 Pokrętko wyboru trybu pracy

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

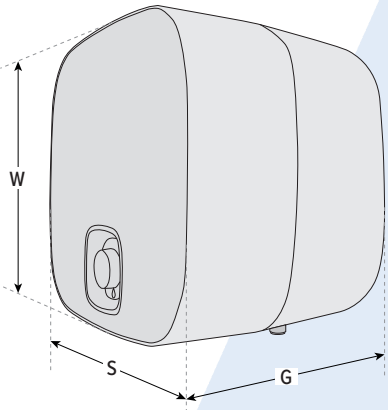

DANE TECHNICZNE MODEL NANTO

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
		S	W	G			
AS 10	2000	360	387	262	0 h 12	6,9	821 491
US 10	2000	360	378	262	0 h 12	6,9	821 492
AS 15	2000	360	387	321	0 h 18	8,0	821 494
US 15	2000	360	378	321	0 h 18	8,0	821 498
AS 30	2000	440	467	388	0 h 37	11,8	831 226



więcej informacji