



Pracujemy w pionie i poziomie z dowolnym
nośnikiem energii (kominiek, kocioł, solar, pompa ciepła).



więcej informacji

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Wbudowany wymiennik płaszczy o dużej powierzchni wymiany ciepła.
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej.
- Możliwość współpracy z kotłami c.o. pracującymi w układzie grawitacyjnym.
- Możliwość pracy w pionie lub poziomie w zależności od potrzeb.

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej.
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO.
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody.
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem.


STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C.
- Nastawa fabryczna 65°C.

INNE


- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej lub poziomej.
- Materiał – stal wysokogatunkowa.
- Kolor biały (RAL 9016).
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany.
- Mufka dielektryczna.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Automatyczny bezpiecznik termiczny.
- Zasilanie ~230 V/50 Hz.

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

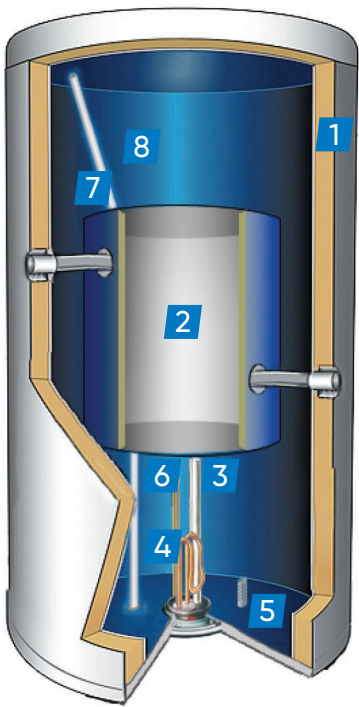

- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Wymiennik płaszczy
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Miedziany element grzewczy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Termostat temperatury
- 7 Rurka odpływu ciepłej wody
- 8 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

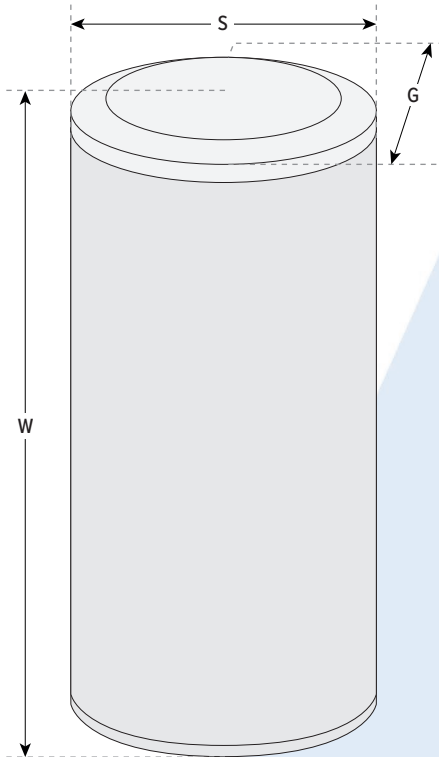

DANE TECHNICZNE MODEL DUO

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (m²)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G			
150	2 200	0,95	567	1 002	579	3 h 58	51	874 031
200	2 200	1,2	567	1 257	579	5 h 16	62	884 027

** czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej (ΔT = 50°C)

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia

CE ENEC IP 24