

BT

Zwiększenie wymaganego minimalnego zładu wody

atlantic



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zaprojektowany do współpracy z pompami ciepła
- Umożliwia zwiększenie wymaganego minimalnego zładu wody
- Zasobnik buforowy stalowy bez wbudowanych elementów takich jak wymiennik ciepła.
- Łatwy i szybki w instalacji
- Niewielkie gabaryty

EKONOMIA


- Magazynowanie wody do temperatury 90 °C
- Energooszczędna izolacja z pianki PU


INNE

- Dowolny montaż: wiszący lub stojący
- Ciśnienie robocze: 6 bar
- 5 modeli o pojemności: 25 - 50 - 100 - 200 - 300 L



PRZYKŁAD INSTALACJI

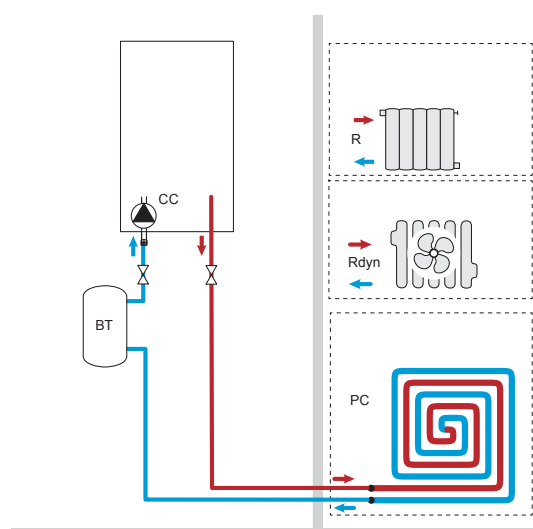

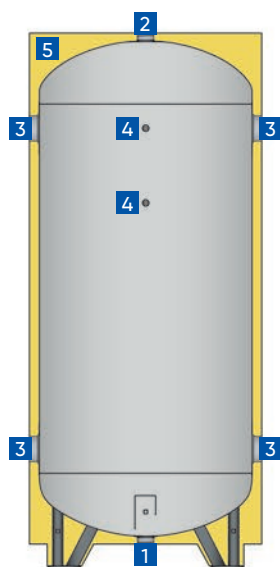

- 1 Zawór spustowy
- 2 Odpowietrznik
- 3 Króćce do podłączenia do instalacji
- 4 Tuleje pomiarowe czujników
- 5 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej

DANE TECHNICZNE MODEL BT

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY (MM)										KRÓĆCE		REFERENCJA
		Df	De	H	A	B	H1	H2	H3	H4	J	1-2	3-4-5-6	
25	C	70	290	790	200	166	30	35	790	450	40	1 1/4"	1"	700 436
50	C	70	343	1008	273	192	30	35	1000	600	40	1 1/4"	1"	700 437
100	C	457	400	1007	1015	-	73	287	592	792	-	1 1/4"	1 1/2"	700 432
200	C	513	450	1407	1458	-	68	297	927	1177	-	1 1/4"	1 1/2"	700 433
300	C	620	550	1519	1641	-	129	404	994	1244	-	1 1/4"	2"	700 434

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

