

HEATMASTER 200 N

Stojący kocioł grzewczy o dużej wydajności z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

OPIS

- Kocioł o bardzo wysokiej wydajności c.w.u. z możliwością pracy na potrzeby centralnego ogrzewania.
- Konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", z wewnętrznym zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej.
- Korpus całkowicie izolowany sztywną pianką poliuretanową.
- Anty-legionella: temperatura magazynowania > 60°C.
- Kotły HeatMaster 200 są dostarczane bez palnika, z oddzielną obudową, dzięki czemu może przejść przez drzwi o średnicy 800 mm. Możliwość pracy z palnikiem gazowym lub olejowym.
- HeatMaster znajdują zastosowanie w hotelach, centrach spa i innych obiektach, gdzie wymagany jest wysoki komfort ciepła i ciepłej wody.

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	HM 200 N
Termostatyczny zawór mieszający	786 660



- 1 Wylot spalin poziomy
- 2 Tuleja pomiarowa z czujnikiem c.w.u.
- 3 Wylot ciepłej wody użytkowej
- 4 Kanały spalin
- 5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- 6 Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej
- 7 Komora spalania
- 8 Pianka izolacyjna
- 9 Drzwi kotła
- 10 Pompa mieszająca (2x)
- 11 Presostat
- 12 Automatyczny odpowietrznik
- 13 Wlot zimnej wody + rurka wglębna
- 14 Zasilanie obiegu c.o.
- 15 Powrót obiegu c.o.

KOCIOŁ STOJĄCY Z ZASOBNIKIEM CIEPŁEJ WODY


154 kW



DANE TECHNICZNE MODEL HEATMASTER 200 N


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	HEATMASTER 200 N
Referencja		786 818
Paliwo		Gaz/Olej
Moc cieplna w paliwie - PCII	kW	154
Nominalna moc cieplna (80/60°C)	kW	141,7
Pojemność całkowita	L	641
Pojemność obiegu c.o.	L	241
Podłączenia obiegu c.o.	Ø	2"
Podłączenia obiegu c.w.u.	Ø	2"
Spadek ciśnienia hydraulicznego kotła przy $\Delta t = 20^{\circ}\text{C}$	mbar	118
Podłączenie do komina	Ømm	250
Waga - pusty	kg	628
Maksymalna temperatura pracy	°C	87
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.w.u.	bar	8,6
Napięcie zasilania	V	230
Ochrona IP		30
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 90°C, zimna woda 10°C)		
Wydajność szczytowa przy 40°C	L/10'	1570
Wydajność pierwszej godziny przy 40°C	L/60'	4920
Wydajność ciągła przy 40°C	L/h	4020
Wydajność szczytowa przy 45°C	L/10'	1350
Wydajność pierwszej godziny przy 45°C	L/60'	4221
Wydajność ciągła przy 45°C	L/h	3446
Wydajność szczytowa przy 60°C	L/10'	915
Wydajność pierwszej godziny przy 60°C	L/60'	2925
Wydajność ciągła przy 60°C	L/h	2412

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

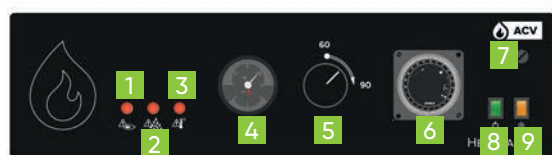

- 1 Wskaźnik awaryjnego wyłączenia palnika
- 2 Wskaźnik niskiego ciśnienia obiegu grzewczego
- 3 Wskaźnik termostatu granicznego
- 4 Manotermometr
- 5 Termostat nastawny
- 6 Programator dobowy
- 7 Termostat graniczny z ręcznym odblokowaniem
- 8 Wyłącznik główny kotła
- 9 Przełącznik lato / zima

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

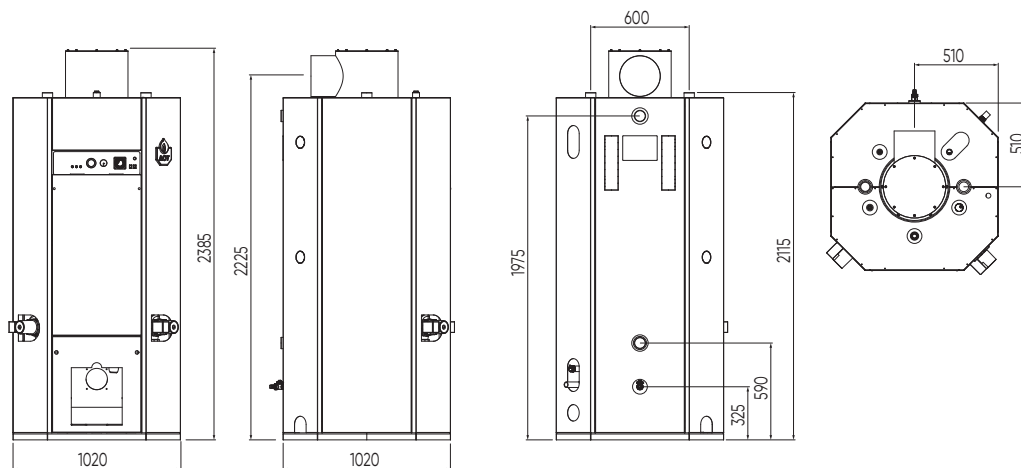

HEATMASTER 200 N

* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia