

# KOMPAKT HRE ECO

Wiszący kocioł kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny, o wysokiej sprawności.



więcej informacji




## PLUSY PRODUKTU

### OPIS

- Unikalny, aluminiowy kondensacyjny wymiennik ciepła zapewnia bezawaryjną i wydajną pracę przez cały okres użytkowania.
- Kompakt eco HRE 18/24: konstrukcja bez wymiennika płytowego i zaworu przełączającego. Ciepła woda produkowana jest przepływowo w priorytecie, w węzownicy z miedzi.
- Niezależne obiegi ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
- Fabryczne podłączenie do komina w układzie koncentrycznym 60/100 mm z króćcem pomiarowym.
- Inteligentny, samouczący się sterownik. Algorytm pracy sterownika ogranicza ilość załączeń palnika, co wpływa na większą ekonomię.
- Dla tych kotłów oferujemy specjalne zestawy kominowe.
- Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan.
- Pompa elektroniczna klasy A.
- Możliwość pracy w układzie otwartym.

**DOSTĘPNE AKCESORIA - PATRZ STR. 76-79**

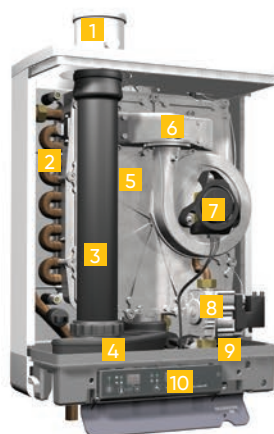

- 1 Adapter powietrzno-spalinowy z króćcem pomiarowym 60/100.
- 2 Węzownica c.o.
- 3 Rura wylotu spalin.
- 4 Separator kondensatu.
- 5 Wymiennik ciepła.
- 6 Modulowany palnik gazowy.
- 7 Wentylator.
- 8 Zespół zaworu gazowego.
- 9 Pompa c.o.
- 10 Panel sterowniczy.

# WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE JEDNO LUB DWUFUNKCYJNE

OD 17,8 DO 40,9 kW



HRE eco 18 Solo  
HRE eco 30 Solo  
HRE eco 40 Solo  
HRE eco 18/24


HRE eco 18/24

## DANE TECHNICZNE MODEL KOMPAKT HRE ECO

| CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA                                            | JEDN. | KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO | KOMPAKT HRE ECO 30 SOLO | KOMPAKT HRE ECO 40 SOLO | KOMPAKT HRE ECO 18/24 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Referencja                                                        |       | 784 350                 | 784 351                 | 787 078                 | 784 352               |
| Paliwo                                                            |       | Gaz ziemny              | Gaz ziemny              | Gaz ziemny              | Gaz ziemny            |
| Nominalna moc cieplna c.w.u.                                      | kW    | -                       | -                       | -                       | 5,6 – 22,1            |
| Maks. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)                        | kW    | 17,8                    | 26,3                    | 40,9                    | 17,8                  |
| Min. nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)                         | kW    | 5,4                     | 7,1                     | 8,1                     | 5,4                   |
| Podłączenia obiegu c.o.                                           | mm    | 22                      | 22                      | 22                      | 22                    |
| Podłączenia obiegu c.w.u.                                         | mm    | -                       | -                       | -                       | 15                    |
| Podłączenia gazu                                                  | mm    | 15                      | 15                      | 15                      | 15                    |
| Zużycie gazu E - G20 (moc maks.)                                  | m³/h  | 1,95                    | 2,84                    | 4,4                     | 2,29                  |
| Podłączenie komina                                                | Ømm   | 60/100                  | 60/100                  | 60/100                  | 60/100                |
| Maksymalna długość prostego komina 60/100 mm                      | m     | 11                      | 10                      | 10                      | 11                    |
| Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm                      | m     | 29                      | 29                      | 29                      | 29                    |
| Wymiar A                                                          | mm    | 517                     | 637                     | 637                     | 517                   |
| Wymiar B                                                          | mm    | 590                     | 710                     | 710                     | 590                   |
| Waga - pusty                                                      | kg    | 30                      | 36                      | 36                      | 30                    |
| Maksymalna temperatura pracy                                      | °C    | 90                      | 90                      | 90                      | 90                    |
| Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o.                           | bar   | 3                       | 3                       | 3                       | 3                     |
| Napięcie zasilania                                                | V     | 230                     | 230                     | 230                     | 230                   |
| Ochrona IP                                                        |       | 44                      | 44                      | 44                      | 44                    |
| Maksymalny pobór prądu                                            | W     | 80                      | 80                      | 135                     | 135                   |
| Deklarowany profil rozbioru c.w.u.                                |       | -                       | -                       | -                       | L                     |
| Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) - ogrzewanie pomieszczeń | %     | 93                      | 93                      | 92                      | 93                    |
| Głośność                                                          | dB(A) | 45                      | 45                      | 55                      | 45                    |
| Klasa energetyczna - ogrzewanie pomieszczeń                       |       | A                       | A                       | A                       | A                     |
| Klasa energetyczna - ogrzewanie wody                              |       | -                       | -                       | -                       | A                     |
| <b>WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY</b>                                     |       |                         |                         |                         |                       |
| Wydatek c.w. 40°C (po zmieszaniu)                                 | L/min | -                       | -                       | -                       | 10                    |
| Wydatek c.w. 60°C                                                 | L/min | -                       | -                       | -                       | 6                     |

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)

## WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

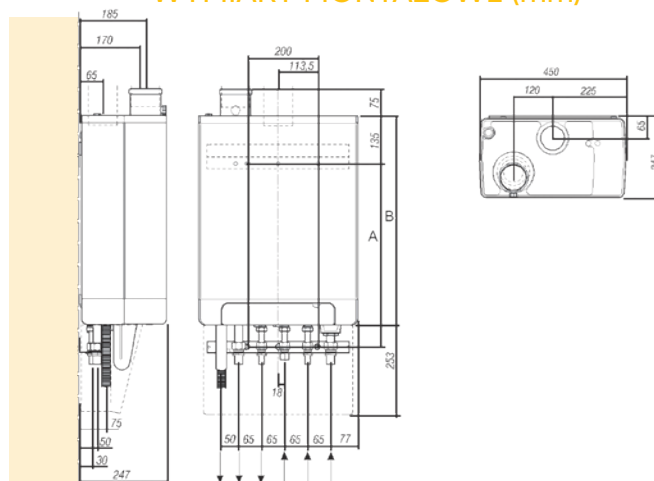

KOMPAKT HRE ECO