PANAMA

atlantic

Ciepło zimą, chłodno latem. Komfort, który gwarantujemy w standardzie przez cały rok.

więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT
- Elektryczny element grzewczy o mocy 190 W lub 290 W.
- Rewersyjny tryb pracy (grzanie/chłodzenie).
- Wbudowany filtr powietrza.
- Tryb QUIET: Praca z wykorzystaniem kontroli prędkości wentylatora w celu zminimalizowania poziomu hałasu (<21 dB), co umożliwia montaż urządzenia w sypialni.
- Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH.

DESIGN
- Nowoczesny i minimalistyczny design.
- Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs.

STEROWANIE
- Wielofunkcyjny, zaawansowany, cyfrowy programator.
- Tryb EKO: 100% energii pochodzi z pompy ciepła.
- Tryb KOMFORT: Praca z wykorzystaniem energii pompy ciepła oraz mocy elementu grzewczego w celu zapewnienia optymalnej temperatury.
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi.

INNE
- Miedziany wymiennik ciepła.
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester).
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana).
- Zasilanie ~230 V/50.

DYNAMICZNY GRZEJNIK REWERSYJNY
OD 430 DO 2210 KW

Wi-Fi

GWARANCJA 2 LATA

ErP READY

PRZEKRÓJ GRZEJNIKA

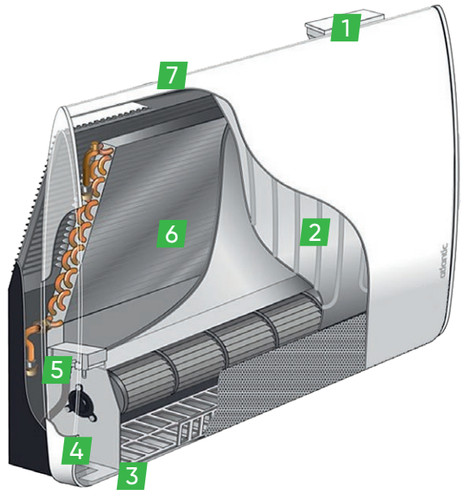

1 Panel sterujący
2 Element grzewczy
3 Wlot powietrza
4 Silnik wentylatora
5 Wentylator
6 Wymiennik ciepła
7 Wylot powietrza

PROGRAMATOR



1 Sygnalizator grzania/chłodzenia
2 Aktywny tryb pracy
3 On/Off - przełącznik trybu pracy
4 Przyciski nastawy temperatury
5 Wyświetlacz

Aplikacja do pobrania w:
Pobierz w App Store
POBIERZ Z Google Play

AKCESORIUM	REFERENCJA
Centralka Cozytouch	002 449

DANE TECHNICZNE	j. m.	PANAMA 500			PANAMA 1000		
Referencja		080 480			080 484		
Tryb pracy		EKO	QUIET	KOMFORT	EKO	QUIET	KOMFORT
50°C/ -							
Moc	W	430	680	1070	565	1360	2210
Początkowy przepływ wody	l/h	38	83	136	58	122	264
Straty ciśnienia	kPa	1,9	2,6	5	2,2	4,8	13,3
45°C/40°C							
Moc	W	384	607	954	487	1172	1905
Początkowy przepływ wody	l/h	67	105	166	85	204	331
Straty ciśnienia	kPa	3,1	4,8	7,4	3,7	12,5	24,4
35°C/30°C							
Moc	W	204	322	507	262	631	1025
Początkowy przepływ wody	l/h	35	56	88	46	110	178
Straty ciśnienia	kPa	1,8	2,7	4,1	1,4	5,4	10,4
7°C/12°C							
Moc	W	220	480	780	335	703	1520
Moc użytkowa (bez kondensacji)	W	200	400	640	271	550	1220
Początkowy przepływ wody	l/h	38	83	136	58	122	264
Straty ciśnienia	kPa	2	3,3	6	2,1	5,6	17,2
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ							
Wentylator	W	3,2	5,4	10,2	4,2	9	17,2
Element grzewczy	W		190			290	
AKUSTYKA							
Poziom hałasu	dB	29	34	42	29	36	43
Ciśnienie (mierzone z 1,5 metra)	dB	18	21	29	18,5	21	31
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA							
Przepływ powietrza	m^3/h	55	90	150	85	175	290
WYMIARY/WAGA							
wys./szer./głęb.	mm		678 x 635 x 178			678 x 920 x 178	
Waga	kg		13,5			18,5	

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

IP 24