

# HRC MAX COMFORT

ORCON

REKUPERATOR  
400 / 500 m³/h



GWARANCJA  
**2**  
LATA

SMART  
CONNECTION

SAVE  
ENERGY

**A+**  
350


**A**  
450

Ekonomiczny i zbilansowany  
system wentylacji.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

**SALUT**

## WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

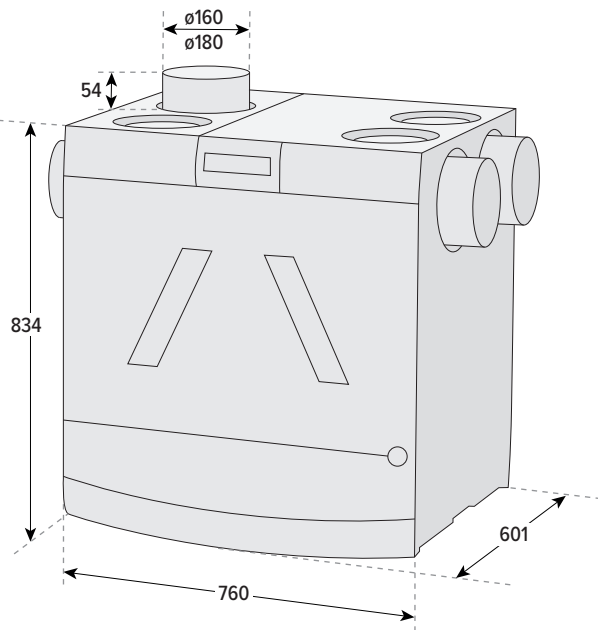

## OPCJE

| AKCESORIUM                                                 | REFERENCJA |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Zestaw 2-stref do centrali HRC                             | 645 902    |
| Naścienny panel sterujący                                  | 645 864    |
| Podtynkowy programator z wyświetlaczem                     | 645 867    |
| Czujnik kontroli CO <sub>2</sub>                           | 646 186    |
| Czujnik kontroli CO <sub>2</sub> ze sterowaniem            | 645 865    |
| Podtynkowy czujnik kontroli CO <sub>2</sub> ze sterowaniem | 645 866    |
| Zestaw filtrów ISO Zgrubny 65% + ePM1 70%                  | 645 892    |
| Zestaw filtrów 2x ISO Zgrubny 65%                          | 645 894    |
| Syfon suchy kondensatu                                     | 645 900    |
| Zestaw nóżek do montażu podłogowego                        | 330 504    |

## DANE TECHNICZNE MODEL HRC Max Comfort

| MODEL                                             | HRC-350 Max Comfort                                 |        |        |            | HRC-450 Max Comfort                                 |        |        |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| USTAWIENIE WENTYLACJI                             | NISKI                                               | ŚREDNI | WYSOKI | MAKSYMALNY | NISKI                                               | ŚREDNI | WYSOKI | MAKSYMALNY |
| Wydajność wentylacji, ustawienie fabryczne [m³/h] | 150                                                 | 250    | 350    | 400        | 200                                                 | 300    | 400    | 500        |
| Ciśnienie referencyjne [Pa]                       | 25                                                  | 50     | 100    | 150        | 25                                                  | 85     | 100    | 150        |
| Pobór mocy [W] w zależności od ustawienia         | 16                                                  | 37     | 84     | 125        | 32                                                  | 60     | 108    | 185        |
| Dopuszczalny opór systemu kanałów                 | 150 Pa przy 400 m³/h                                |        |        |            | 150 Pa przy 500 m³/h                                |        |        |            |
| Wymiary (SxWxG) [mm]                              | 760 x 888 x 592 (wysokość wraz z przyłączem kanału) |        |        |            | 760 x 888 x 592 (wysokość wraz z przyłączem kanału) |        |        |            |
| Rozmiar przyłącza kanału [mm]                     | ø160                                                |        |        |            | ø180                                                |        |        |            |
| Średnica wylotu kondensatu [mm]                   | ø32 / G11/4"                                        |        |        |            | ø32 / G11/4"                                        |        |        |            |
| Klasa filtra (ISO16890)                           | 2x zgrubny 65%                                      |        |        |            | 2x zgrubny 65%                                      |        |        |            |
| Waga [kg]                                         | 35                                                  |        |        |            | 35                                                  |        |        |            |
| Napięcie zasilania [V~/Hz]                        | 230 / 50                                            |        |        |            | 230 / 50                                            |        |        |            |
| Stopień ochrony                                   | IP30                                                |        |        |            | IP30                                                |        |        |            |
| Sprawność cieplna zgodnie z EN 13141-7 [%]        | 90,1                                                |        |        |            | 89,5                                                |        |        |            |
| Klasa efektywności energetycznej ERP              | A+                                                  |        |        |            | A / A+ (z sensorem CO <sub>2</sub> )                |        |        |            |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)]                   | 47                                                  |        |        |            | 52                                                  |        |        |            |
| Nagrzewnica wstępna [W]                           | 1000                                                |        |        |            | 1000                                                |        |        |            |
| Referencja                                        | 646 194                                             |        |        |            | 646 195                                             |        |        |            |

## PLUSY PRODUKTU

### KOMFORT

- Przeznaczony do renowacji i nowego budownictwa.
- Cicha praca.
- Możliwość montażu po lewej i prawej stronie.
- Nadaje się do montażu ściennego i podłogowego (przy użyciu opcjonalnego zestawu nóżek).
- Zintegrowane czujniki wilgotności w wersji standardowej.
- Wskaźniki zabrudzenia filtra.
- System ochrony przed zamarzaniem.

### EKONOMIA

- Wydajność 400/500 m³/h przy 150 Pa.
- Sprawność odzysku ciepła – 89/90% (EN13141-7).
- Wydajne wentylatory EC ze stałą regulacją przepływu powietrza.
- Automatyczne bilansowanie powietrza z dokładnością do 1%.



więcej informacji