

# HRC OptiAir

Kompaktowy system wentylacji do renowacji i nowych budynków.

ORCON

## REKUPERATOR

260 / 360 m³/h



GWARANCJA  
2  
LATA

SMART  
CONNECTION

SAVE  
ENERGY

A

### DANE TECHNICZNE MODEL HRC OptiAir

| MODEL                                             | HRC-260 OptiAir                      |        |        |            | HRC-360 OptiAir                      |        |        |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|
|                                                   | NISKI                                | ŚREDNI | WYSOKI | MAKSYMALNY | NISKI                                | ŚREDNI | WYSOKI | MAKSYMALNY |
| Wydajność wentylacji, ustawienie fabryczne [m³/h] | 100                                  | 150    | 200    | 260        | 100                                  | 150    | 250    | 360        |
| Ciśnienie referencyjne [Pa]                       | 25                                   | 50     | 100    | 150        | 25                                   | 50     | 100    | 150        |
| Pobór mocy [W] w zależności od instytucji         | 16                                   | 29     | 53     | 85         | 16                                   | 29     | 73     | 145        |
| Dopuszczalny opór systemu kanałów                 | 150 Pa przy 260 m³/h                 |        |        |            | 150 Pa przy 360 m³/h                 |        |        |            |
| Wymiary (SxWxG) [mm]                              | 830x1158x324                         |        |        |            | 830x1158x324                         |        |        |            |
| Rozmiar przyłącza kanału [mm]                     | ø160                                 |        |        |            | ø180                                 |        |        |            |
| Średnica wylotu kondensatu [mm]                   | ø32 / G1¼"                           |        |        |            | ø32 / G1¼"                           |        |        |            |
| Klasa filtra (ISO16890)                           | 1x zgrubny 65% + 1x ePM1 70%         |        |        |            | 1x zgrubny 65% + 1x ePM1 70%         |        |        |            |
| Waga [kg]                                         | 23                                   |        |        |            | 23                                   |        |        |            |
| Napięcie zasilania [V~/Hz]                        | 230 / 50                             |        |        |            | 230 / 50                             |        |        |            |
| Stopień ochrony                                   | IP30                                 |        |        |            | IP30                                 |        |        |            |
| Sprawność cieplna zgodnie z EN 13141-7 [%]        | 90                                   |        |        |            | 89                                   |        |        |            |
| Klasa efektywności energetycznej ERP              | A / A+ (z sensorem CO <sub>2</sub> ) |        |        |            | A / A+ (z sensorem CO <sub>2</sub> ) |        |        |            |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)]                   | 45                                   |        |        |            | 50                                   |        |        |            |
| Nagrzewnica wstępna [W]                           | 1000                                 |        |        |            | 1000                                 |        |        |            |
| Referencja                                        | 646 187                              |        |        |            | 646 189                              |        |        |            |

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)

CE-IP 30



więcej informacji

## PLUSY PRODUKTU

### KOMFORT

- Przeznaczony do renowacji i nowego budownictwa
- Cicha praca
- Standardowy montaż pod sufitem, przy użyciu opcjonalnych akcesoriów również na ścianie lub na podłodze
- Kompaktowe wymiary
- Łatwy montaż
- Syfon suchy kondensatu w zestawie


### EKONOMIA

- Wydajność 260/360 m³/h przy 150 Pa
- Sprawność odzysku ciepła – 89/93% (EN13141-7)
- Energooszczędność

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

**SALUT**

### WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

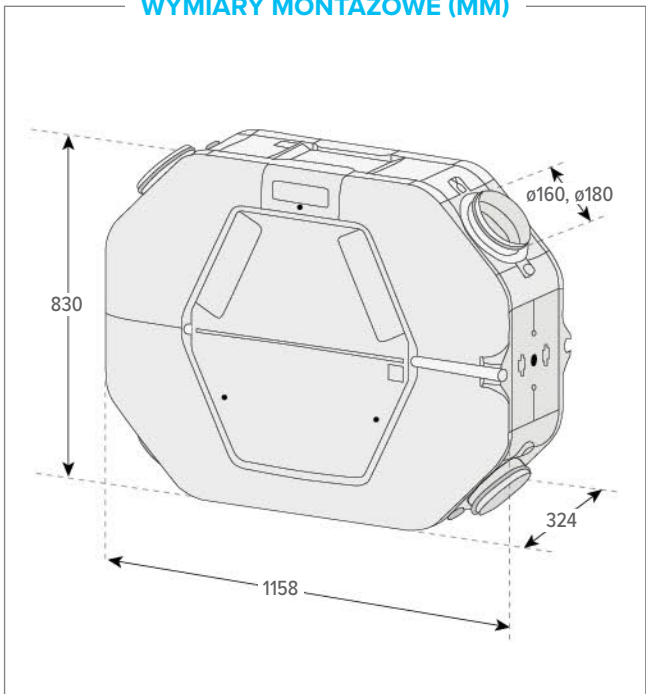

### OPCJE

| AKCESORIUM                                                 | REFERENCJA |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Zestaw 2-stref do centrali HRC                             | 645 902    |
| Naścienny panel sterujący                                  | 645 864    |
| Podtynkowy programator z wyświetlaczem                     | 645 867    |
| Czujnik kontroli CO <sub>2</sub>                           | 646 186    |
| Czujnik kontroli CO <sub>2</sub> ze sterowaniem            | 645 865    |
| Podtynkowy czujnik kontroli CO <sub>2</sub> ze sterowaniem | 645 866    |
| Zestaw filtrów ISO Zgrubny 65% + ePM1 70%                  | 646 126    |
| Zestaw filtrów 2x ISO Zgrubny 65%                          | 646 125    |
| Zestaw do montażu na podłodze                              | 645 098    |
| Zestaw do montażu naściennego                              | 645 099    |