

HRC OPTIAIR

ORCON

REKUPERATOR
260 / 360 m³/h



GWARANCJA

2
LATA

SMART
CONNECTION




A

Kompaktowy system wentylacji
do renowacji i nowych budynków.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

SALUT

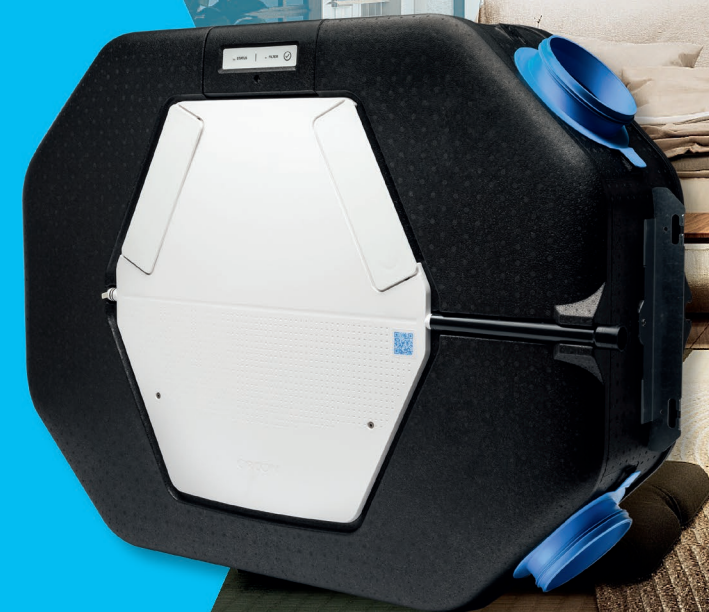

więcej informacji

PLUSY PRODUKTU


KOMFORT

- Przeznaczony do renowacji i nowego budownictwa.
- Cicha praca.
- Standardowy montaż pod sufitem, przy użyciu opcjonalnych akcesoriów również na ścianie lub na podłodze.
- Kompaktowe wymiary.
- Łatwy montaż.
- Syfon suchy kondensatu w zestawie.

EKONOMIA

- Wydajność 260/360 m³/h przy 150 Pa.
- Sprawność odzysku ciepła – 89/93% (EN13141-7).
- Energooszczędność.

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

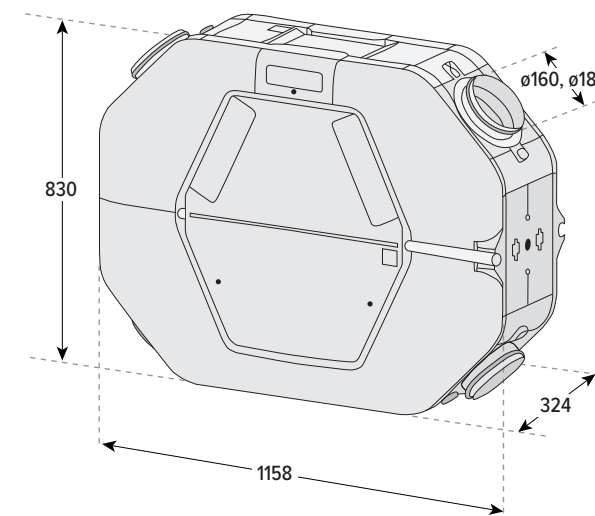

OPCJE

AKCESORIUM	REFERENCJA
Zestaw 2-stref do centrali HRC	645 902
Naścienny panel sterujący	645 864
Podtynkowy programator z wyświetlaczem	645 867
Czujnik kontroli CO ₂	646 186
Czujnik kontroli CO ₂ ze sterowaniem	645 865
Podtynkowy czujnik kontroli CO ₂ ze sterowaniem	645 866
Zestaw filtrów ISO Zgrubny 65% + ePM1 70%	646 126
Zestaw filtrów 2x ISO Zgrubny 65%	646 125
Zestaw do montażu na podłodze	645 098
Zestaw do montażu naściennego	645 099

DANE TECHNICZNE MODEL HRC OptiAir

MODEL	HRC-260 OptiAir				HRC-360 OptiAir			
USTAWIENIE WENTYLACJI	NISKI	ŚREDNI	WYSOKI	MAKSYMALNY	NISKI	ŚREDNI	WYSOKI	MAKSYMALNY
Wydajność wentylacji, ustawienie fabryczne [m³/h]	100	150	200	260	100	150	250	360
Ciśnienie referencyjne [Pa]	25	50	100	150	25	50	100	150
Pobór mocy [W] w zależności od instalacji	16	29	53	85	16	29	73	145
Dopuszczalny opór systemu kanałów	150 Pa przy 260 m³/h				150 Pa przy 360 m³/h			
Wymiary (SxWxG) [mm]	830x1158x324				830x1158x324			
Rozmiar przyłącza kanału [mm]	ø160				ø180			
Średnica wylotu kondensatu [mm]	ø32 / G1¼"				ø32 / G1¼"			
Klasa filtra (ISO16890)	1x zgrubny 65% + 1x ePM1 70%				1x zgrubny 65% + 1x ePM1 70%			
Waga [kg]	23				23			
Napięcie zasilania [V~/Hz]	230 / 50				230 / 50			
Stopień ochrony	IP30				IP30			
Sprawność cieplna zgodnie z EN 13141-7 [%]	90				89			
Klasa efektywności energetycznej ERP	A / A+ (z sensorem CO ₂)				A / A+ (z sensorem CO ₂)			
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	45				50			
Nagrzewnica wstępna [W]	1000				1000			
Referencja	646 187				646 189			

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE-IP 30