

CALYPSO

Wysokowydajny naścienny podgrzewacz wody z pompą ciepła.

atlantic

TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY
OD 100 DO 150 L

TEMPERATURA C.W.U.
62°C



OSZCZĘDŹ
72%*
ENERGII



Steatite
Więcej informacji na str. 228

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Funkcja AUTO dla inteligentnej obsługi
- Komfort dzięki zastosowaniu grzałki elektrycznej jako wsparcia
- Prosta instalacja za pomocą zoptymalizowanych uchwytów ściennych

STEROWANIE

- Prosty w obsłudze wyświetlacz cyfrowy z bezpośrednim dostępem do funkcji MENU,
- Pięć trybów zarządzania: AUTO, MANUAL, ECO, ABSENSE, BOOST
- Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C

EKONOMIA

- Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
- ACI hybrid: elektroniczny system antykorozyjny
- Technologia Steatite: suchy, ceramiczny element grzewczy chroniony kryzą w celu ograniczenia osadzania się kamienia i łatwej konserwacji bez opróżniania zbiornika
- Specjalna uszczelka wargowa zapobiegająca korozji wokół kryzy
- Oszczędność energii dzięki:
 - Wysokowydajnej pompie ciepła
 - Izolacji o wysokiej gęstości bez freonu dla większej oszczędności energii
 - Połączeniom fotowoltaicznym z darmową energią słoneczną
 - Wysokowydajnym wlotom zimnej wody

DANE TECHNICZNE MODEL CALYPSO

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (MM)						COP ¹	REALNY CZAS NAGRZEWANIA ² (h)	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
100	1550	1200	522	1209	538	856	520	190	2,66	6 h 47	57	866 015
150	2150	1800	522	1527	538	1204	520	190	3,05	10 h 25	66	876 188

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/



więcej informacji


PRZEKRÓJ OGRZEWACZA



- 1 Parownik pompy ciepła
- 2 Kompresor o szerokim zakresie temperatur pracy
- 3 DIAMOND-quality – emalia ceramiczna dla lepszej ochrony zbiornika
- 4 Emaliowana osłona grzałki ceramicznej
- 5 Kanały wlot/wylot powietrza
- 6 ACI hybrid elektroniczny system zabezpieczenia antykorozyjnego
- 7 Prosty w obsłudze wyświetlacz cyfrowy
- 8 Dostęp do funkcji MENU
- 9 Dostęp do funkcji BOOST
- 10 Przyciski nawigacji
- 11 Przycisk potwierdzenia
- 12 Przycisk cofania



WYMIARY MONTAŻOWE

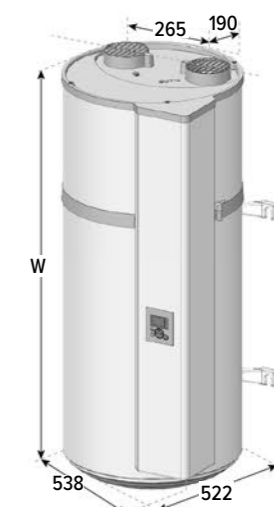

AKCESORIA



OPCJA

REFERENCJA

centralka COZYTOUCH 1

001 231

* w porównaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemności

¹ woda ogrzewana w przedziale +15-53°C, temp. pow. zasysanego +15°C

² zgodny z normą EN 16147