

Ekonomia, komfort i najwyższa jakość. Liczna rodzina? Mały biznes?
Największa akumulacja ciepłej wody i ekonomia pracy.



więcej informacji

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**



+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Możliwość regulacji temperatury w przedziale 35-75°C
- Bardzo duża akumulacja ciepłej wody
- Termometr zewnętrzny

EKONOMIA

- Grzałki ceramiczne (moc punktowa 4 W/cm²)
- Izolacja termiczna wykonana z pianki SNC o dużej gęstości (100 mm)
- Profilowany deflektor zimnej wody

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z nastawą fabryczną 65°C
- Automatemczny bezpiecznik termiczny

INNE

- Ciśnienie robocze: max 10 bar
- Model stojący
- Flansa na sondę temperatury
- Anoda magnezowa (150-450g/m²)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz z możliwością zmiany na 400 V
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Materiał obudowy zewnętrznej – PVC
- Kolor szary (RAL 9006)

DANE TECHNICZNE MODEL CORTHERM

MODEL (L)	MOC GRZĄLKI (W)	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WYMIARY (MM)		WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W		
500	4 800	6 h 40	650	1 950	82	630 413
750	9 000	5 h 20	790	1 985	122	630 414
1 000	9 000	7 h 06	790	2 510	155	630 415
1 500	12 000	7 h 59	1 000	2 265	234	630 425
2 000	18 000	7 h 06	1 250	2 180	360	630 419
2 500	24 000	6 h 40	1 250	2 540	415	630 420
3 000	24 000	7 h 59	1 250	2 965	478	630 422

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/




PRZEKRÓJ OGRZEWACZA



- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Ceramiczny element grzewczy
- 4 Króciec spustowy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 7 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 8 Zewnętrzny termometr

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

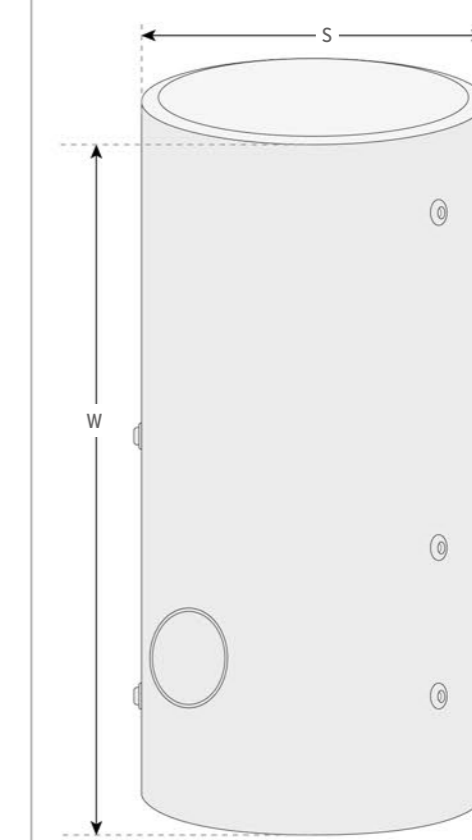

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia