

EGEO WI-FI

atlantic

Ekonomiczny i ekologiczny ogrzewacz wody z możliwością zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Cozytouch.



więcej informacji

TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY

OD 100 DO 150 L

TEMPERATURA C.W.U. **62°C**



OSZCZĘDŹ **65%*** ENERGII

GWARANCJA **5** LAT

A+

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Model stojący o pojemności 200 L lub 250 L oraz 250 L z wbudowaną wężownicą o pow. 0,62 m²
- Współczynnik efektywności COP 2,4/2,5/2,66 (dla temp. otoczenia +15°C)
- Zaawansowany system ochrony antykorozyjnej ACI hybryd
- Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej (RST 235) pokrytej emalią ceramiczną (200 μm)
- Zewnętrzny wymiennik ciepła wykonany z aluminium
- Łączność i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Cozytouch

EKONOMIA

- 65% tańszy w eksploatacji od klasycznego ogrzewacza elektrycznego o tej samej pojemności
- 5-letni okres gwarancji

STEROWANIE

- Tryb samouczenia ECO+, aby zapewnić odpowiednią ilość ciepłej wody zgodną z zapotrzebowaniem
- Tryb NIEOBECNOŚĆ: pozwala oszczędzać energię, gdy jesteś poza domem
- Tryb przyspieszonej pracy BOOST (ustawienie temperatury grzania na maksymalnym poziomie przez okres 1 godziny)
- Tryb MANUAL: ręczna nastawa oczekiwanej temperatury wody

INNE

- Zakres temp. powietrza dla pracy pompy ciepła +8 +35°C
- Elektroniczny reduktor ciśnienia
- Miedziany parownik
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Czynnik chłodniczy R290
- Napięcie zasilania ~230 V
- Ciśnienie robocze 8 bar

DANE TECHNICZNE MODEL EGEO WI-FI

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (MM)						COP ¹	REALNY CZAS NAGRZEWANIA ² (h) /TRYB BOOST/	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C				
200	2250	1800	575	1529	636	1275	1142	959	2,40	3 h 42	64	232 516
250	2250	1800	575	1782	636	1543	1433	1199	2,66	4 h 34	71	232 517
250 COIL	2250	1800	575	1782	636	1543	1433	1199	2,50	4 h 34	82	886 111

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/




PRZEKRÓJ OGRZEWACZA



- 1 Sprężarka
- 2 Dynamiczna ochrona antykorozyjna ACI Hybryde
- 3 Zbiornik stalowy pokryty emalią
- 4 Izolacja z pianki poliuretanowej
- 5 Grzałka ze stali nierdzewnej
- 6 Programator
- 7 Wentylatory
- 8 Parownik
- 9 Wi-Fi łączność
- 10 Wskaźnik LED: poziomu ciepłej wody gotowej do użycia
- 11 Tryb NIEOBECNOŚĆ: anty-zamarzaniowy (7 °C)
- 12 Tryb MANUAL: wybór oczekiwanej ilości wody ciepłej
- 13 Tryb ECO+: automatyczna praca zgodna z codziennymi nawykami konsumenta
- 14 Tryb BOOST: maksymalna temperatura grzania

WYMIARY MONTAŻOWE

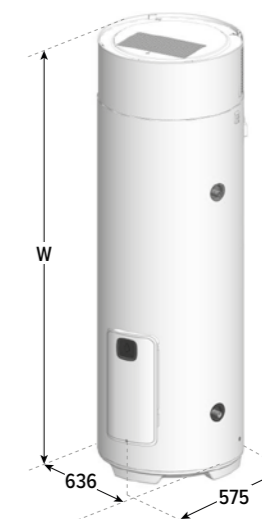

Cozytouch
Aplikacja do pobrania w:



* w porównaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemności

¹ woda ogrzewana w przedziale +15-51°C, temp. pow. zasysanego +15°C

² zgodny z normą EN 16147