

Dużo wody w krótkim czasie. Idealne rozwiązanie dla małej lub średniej rodziny, mieszkającej w bloku lub niewielkim domu.



więcej informacji



GWARANCJA
5*
LAT

O'Pro
TECHNOLOGY
Więcej informacji
na str. 237



+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Wbudowana wężownica
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej
- Zewnętrzny termometr
- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
- Nastawa fabryczna 65°C

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem

INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

DANE TECHNICZNE MODEL INDIRECT


MODEL (L)	MOC GRZĄDKI (W)	POW. WYMIENNIKA (m ²)	WYMIARY (MM)			REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)**	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G			
80	2 000	0,35	433	860	451	3 h 10	23,5	854 019
100	2 000	0,35	433	1022	451	4 h 00	29,5	864 026

** czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej (ΔT = 50°C)

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE ENEC IP 24

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

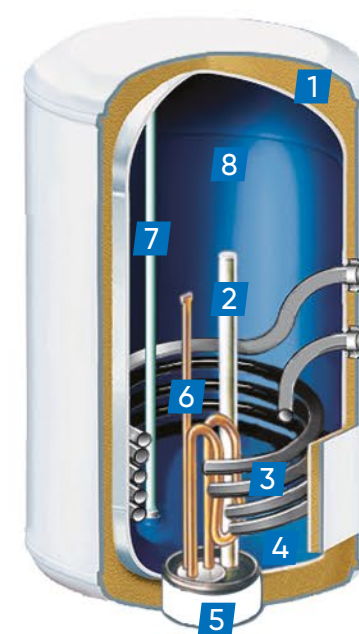

- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Podwójna wężownica
- 4 Deflektor zimnej wody
- 5 Termostat temperatury
- 6 Miedziany element grzewczy
- 7 Rurka odpływu ciepłej wody
- 8 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

