

SOLIUS WI-FI

atlantic

Przyjazny dla alergików, wytwarza ciepło zbliżone swym charakterem do promieniowania słonecznego.



więcej informacji

PROMIENNIK CIEPŁA

OD 750 DO 2000 W




GWARANCJA
2
LATA

ELEMENT
GRZEWICZY
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDZ
25%*
ENERGII


ErP
READY

PRZEKRÓJ PROMIENNIKA

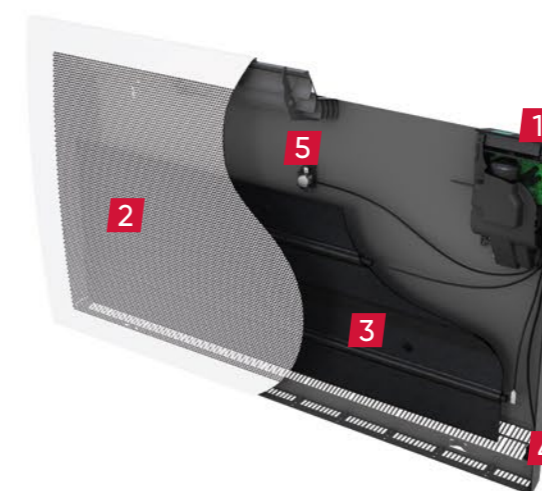

- 1 Cyfrowy termostat
- 2 Obudowa zewnętrzna
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Bezpiecznik termiczny

TERMOSTAT

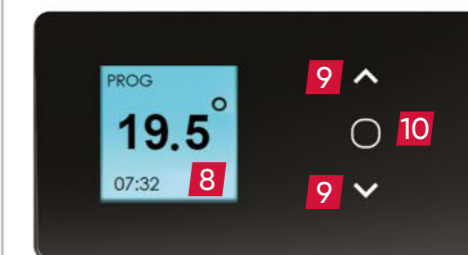

- 8 Wyświetlacz LCD
- 9 Przyciski nawigacji
- 10 Dostęp do MENU

DANE TECHNICZNE MODEL SOLIUS WI-FI

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
750	527	477	130	269	256	158	600	5,2	002 091
1000	601	477	130	343	256	158	600	5,8	002 092
1500	823	477	130	565	256	158	600	7,8	002 093
2000	1 045	477	130	787	256	158	800	9,7	002 094

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Przyjazny dla alergików (system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu)
- Kontrola dostępu (możliwość blokady funkcji oraz ustawienia kodu PIN)
- Zdalna obsługa dzięki aplikacji Cozytouch
- Kontrola kosztów zużycia energii

EKONOMIA

- Kalibracja czujnika temperatury
- Bardzo krótki czas nagrzewania


STEROWANIE

- Cyfrowy termostat temperatury:
- zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
 - 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
 - 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
 - Wbudowany zegar i programator tygodniowy
 - Możliwość blokowania temperatury maksymalnej

INFO

- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż ścienny (stal galwanizowana)

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

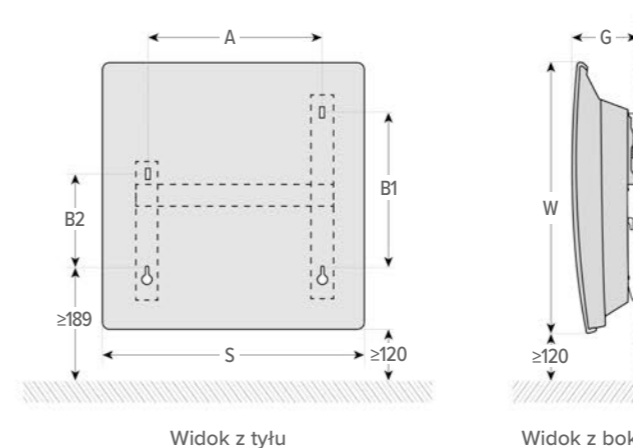

PROSTE PROGRAMOWANIE



Tryb ręczny:

Pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądanej temperatury w zakresie od 7°C do 30°C.

Tryb programowania:

Pozwala zdefiniować programy dobowe na każdy dzień tygodnia wraz z możliwością kopiowania programu na inne dni tygodnia.

Tryb timera:

Pozwala na ustawienie komfortowej temperatury w zakresie 1-8 godzin.

* w porównaniu z konwektorem mechanicznym