


**Ekonomiczna i ekologiczna metoda ogrzewania wody
na potrzeby gospodarstw domowych i drobnego biznesu.**

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

SALUT

EXPLORER

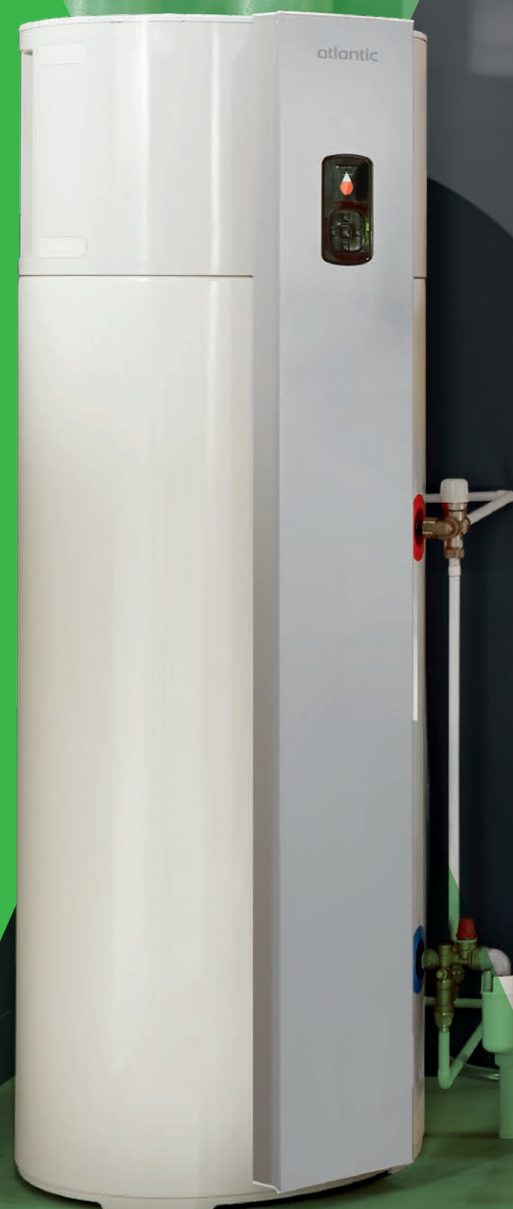

EXPLORER COIL

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Modele stojące o pojemności 200, 240 lub 270 L.
- Wersja 270 S – obniżona wysokość urządzenia.
- Zintegrowany moduł Wi-Fi – zdalna obsługa za pośrednictwem aplikacji Cozytouch.
- Głośność – poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu – tylko 47 dB (A).
- Możliwość wykorzystywania powietrza do pracy bezpośrednio z pomieszczenia lub z zewnątrz.
- Kompatybilność SG Ready - pozwala na zwiększenie autokonsumpcji przy współpracy z instalacją PV.

STEROWANIE

- Wielofunkcyjny, zaawansowany, cyfrowy programator sterujący HOMECONTROL® z wyświetlaczem LCD, umożliwiający współpracę z ogniwami fotowoltaicznymi.
- Tryb ECO+: Automatyczny dobór parametrów pracy w oparciu o profil zużycia ciepłej wody.
- Tryb SMART ENERGY: Analiza konsumpcji energii wraz z oszacowaniem jej kosztów.
- Tryb ABSENCE: Programowanie dłuższej nieobecności, np. weekend, wakacje.
- Tryb BOOST: Szybkie podniesienie temperatury z wykorzystaniem pompy ciepła i grzałki.
- Możliwość zadania indywidualnych programów czasowych.

EKONOMIA

- 80% tańszy w eksploatacji od klasycznego ogrzewacza elektrycznego o tej samej pojemności.
- Szybki zwrot inwestycji.
- Wbudowany wymiennik spiralny (model COIL) do współpracy z zewnętrznym źródłem ciepła.
- 5-letni okres gwarancji na zbiornik.
- Zbiornik wykonany ze stali wysokogatunkowej.
- Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C.


DESIGN

- Nowoczesny i minimalistyczny design.
- Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs.

INNE

- Trwała grzałka z INOX 1200W.
- Emalia ceramiczna z systemem TiO+CuO (200 µm).
- Miedziany parownik pompy ciepła.
- Skraplacz wykonany z aluminium.
- Elektroniczny reduktor ciśnienia.
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester).
- Łącznik dielektryczny (mufka) ¾".
- Efektywny i ekologiczny czynnik R290, GWP=3.
- Zaawansowany system ochrony antykorozyjnej ACI Hybride.
- Adaptery płaskie kanałów powietrznych dostępne w komplecie z urządzeniem.

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA

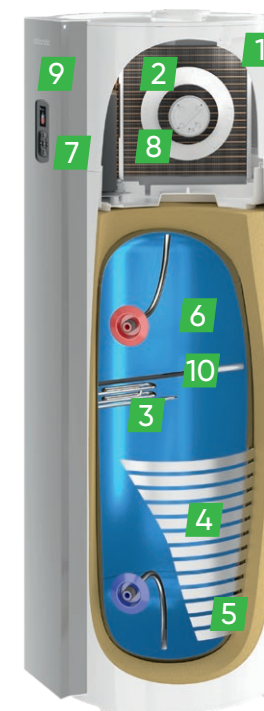

- 1 Kanały wylotowe
- 2 Sprężarka
- 3 Grzałka z inoxu 1200W
- 4 Wymiennik spiralny (wężownica)
- 5 Izolacja z pianki poliuretanowej
- 6 Dynamiczna ochrona antykorozyjna ACI Hybride*
- 7 Programator
- 8 Wentylator
- 9 Parownik
- 10 Anoda magnezowa

PROGRAMATOR



- 10 Przycisk nawigacji
- 11 Powrót
- 12 Wybór trybu pracy
- 13 Wyświetlacz LCD

Urządzenie jest
dofinansowane
w programach:



EXPLORER WIFI

TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY
OD 200 DO 270 L

TEMPERATURA
C.W.U.
62°C

SG
Ready

Wi-Fi


OSZCZĘDZ
80%*
ENERGII

GWARANCJA
5
LAT

A+



TERMODYNAMICZNY
OGRZEWACZ WODY

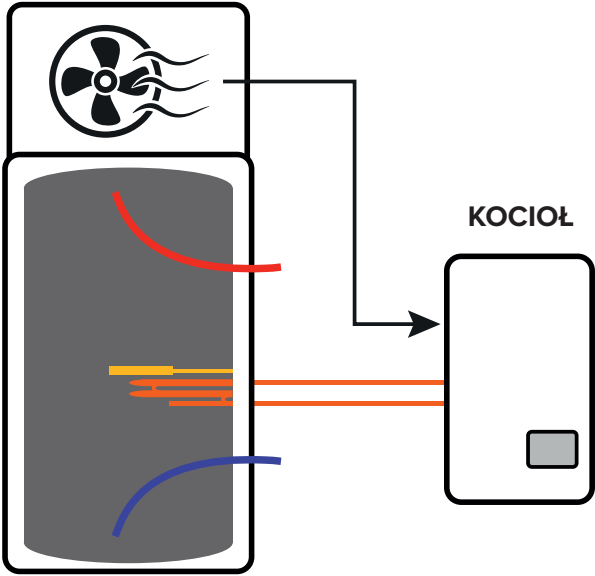

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY
Z KOTŁEM GRZEWCYM

Funkcja pozwala na aktywację kotła po przekroczeniu zdefiniowanej temperatury powietrza.


System automatycznie przełącza się na kocioł, żeby zapewnić ciągłość ogrzewania c.w.u.

DANE TECHNICZNE	j. m.	EXPLORER 200 Wi-Fi	EXPLORER 270 Wi-Fi	EXPLORER 270 S Wi-Fi	EXPLORER 200 Wi-Fi COIL	EXPLORER 240 Wi-Fi COIL	EXPLORER 270 Wi-Fi COIL	EXPLORER 270 S Wi-Fi COIL
Referencja		886 115	886 116	886 132	886 121	886 128	886 122	886 133
Czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Masa czynnika chłodniczego	kg	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
CHARAKTERYSTYKA PRACY								
Pojemność zbiornika (DIN 4357)	L	200	270	270	190	130	260	260
Moc grzałki elektrycznej	W	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Moc pobierana (nominalna)	W	600	600	600	600	600	600	600
Moc pobierana (całkowita)	W	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy	°C	-5+43°C	-5+43°C	-5+43°C	-5+43°C	-5+43°C	-5+43°C	-5+43°C
Zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku	°C	+50+62°C	+50+62°C	+50+62°C	+50+62°C	+50+62°C	+50+62°C	+50+62°C
Średnica przyłącza hydraulicznego (zimna woda)	cal	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Średnica przyłącza hydraulicznego (ciepła woda + cyrkulacja)	cal	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Zasilanie elektryczne		220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Zabezpieczenie nadprądowe	A	16	16	16	16	16	16	16
Waga urządzenia	kg	85	105	95	90	100	110	110
Ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8	8	8
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz	dB	47 / 58	47 / 58	47 / 58	47 / 58	47 / 58	47 / 58	47 / 58
Powierzchnia wężywnicy	m ²	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
SPRAWNOŚĆ								
Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +14°C	-	3,54	3,71	3,78	3,48	3,92	3,68	3,94
Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +7°C	-	3,18	3,35	3,46	3,12	3,5	3,20	3,35
Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +2°C	-	2,77	2,73	2,90	2,77	2,99	2,75	2,84
Współczynnik efektywności COP dla temp. w pomieszczeniu +20°C	-	3,63	3,84	3,99	3,64	3,91	3,70	4,00
Objętość zmieszanej wody w temp +40°C**	L	272	366	364	273	330	358	355
Wydatek powietrza 1 bieg (bez kanałów) / 2 bieg (mały kanał) / 2 bieg (duży kanał)	m ³ /h	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345	250 / 285 / 345
Czas ogrzewania przy użyciu pompy ciepła***	h.min	6h26	8h43	8h15	6h04	7h51	8h32	7h54
Wymiar W	mm	1716	2056	1906	1716	1916	2056	1906
Wymiar W wraz z adapterami	mm	1836	2176	2026	1836	2036	2176	2026
Średnica kanałów powietrznych	mm	160	160	160	160	160	160	160


aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
** zgodnie z dyrektywą ErP
*** woda ogrzewana w przedziale +10-53°C, temp. powietrza +20°C



WYMIARY MONTAŻOWE

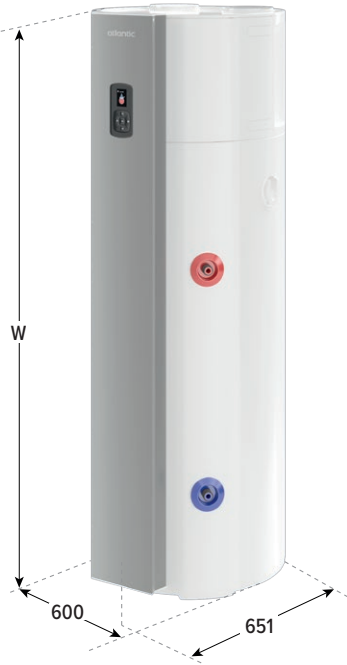

Zdalne zarządzanie pracą urządzeń przy użyciu aplikacji mobilnej COZYTOUCH.

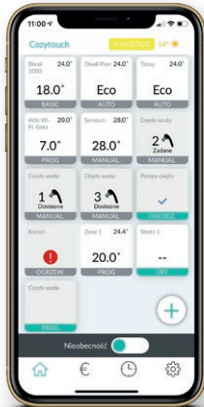

Mam możliwość wyboru opcji komfortu termicznego gdziekolwiek jestem i kiedykolwiek chcę.

Z łatwością zarządzam opcjami ogrzewania w czasie mojej nieobecności.



Mogę wyświetlić zużycie energii i kwotę zaoszczędzoną na ogrzewaniu.