

CORSUN 2

Jeszcze więcej ciepłej wody.

Zasobnik biwalentny do współpracy z systemami mieszanymi, gwarantujący maksymalny komfort użytkowania.

atlantic



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- 2 niezależne wężownice
- Bardzo duża akumulacja ciepłej wody
- Termometr zewnętrzny

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki SNC o dużej gęstości (100 mm)
- Profilowany deflektor zimnej wody


INNE

- Ciśnienie robocze max: 8 bar
- Model stojący
- Flansza na sondę temperatury
- Wbudowany króciec spustowy
- Anoda magnezowa (150-450g/m² w zależności od pojemności)
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Materiał obudowy zewnętrznej – PVC
- Kolor szary (RAL 9006)

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

OD 500 DO 2000 L

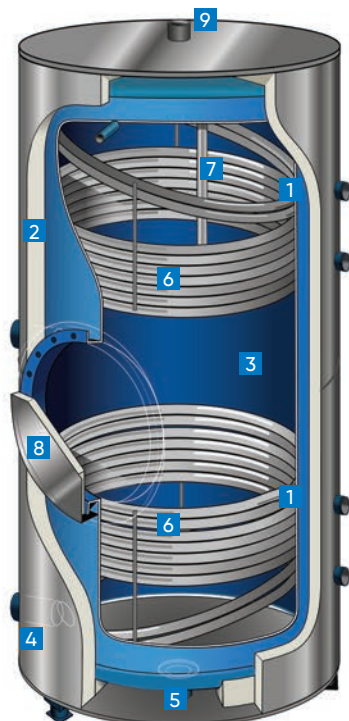

- 1 Termometr
- 2 Izolacja termiczna
- 3 Emalia ceramiczna
- 4 Deflektor zimnej wody
- 5 Króciec spustowy
- 6 Wężownica
- 7 Anoda magnezowa
- 8 Otwór rewizyjny DN 112
- 9 Wylot ciepłej wody


DANE TECHNICZNE MODEL CORSUN 2

MODEL (L)	POW. WYMIENNIKA (m ²)	WYMIARY (MM)										WAGA (kg)	REFERENCJA
		S	W	A	B	C	D	E	F	G	H		
500	1,49 + 1,49	650	1950	397	778	940	250	970	110	1172	1553	142	640 440
750	1,49 + 1,84	790	1985	350	731	937	200	937	60	1138	1517	190	640 441
1000	1,84 + 1,84	790	2510	350	729	1400	200	1200	60	1653	2032	235	640 442
1500	2,42 + 2,42	1000	2265	425	802	1183	320	1077	60	1334	1711	347	542 065
2000	3,08 + 3,08	1250	2180	491	866	1000	320	1011	60	1203	1578	470	640 444

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE ENEC IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

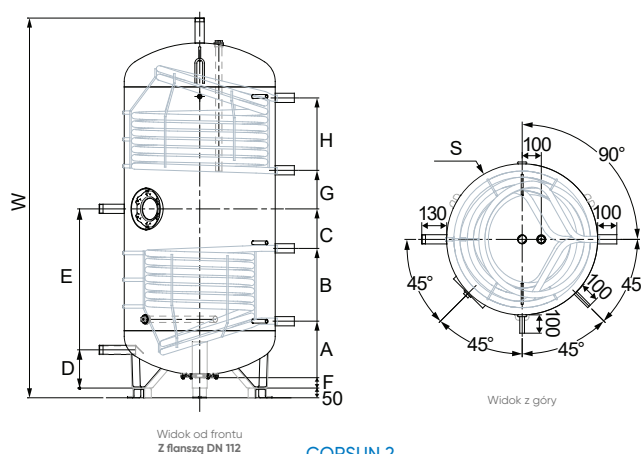

* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia